



ELNUR GABARRON®

**KOMFORT
NA MIERU**

**RADIÁTORY A
KÚPEĽŇOVÉ REBRÍKY**

**EFEKTÍVNE A ÚSPORNÉ
ELEKTRICKÉ VYKUROVANIE**

PREČO PRÁVE ELNUR GABARRON

Najvyššia kvalita a skúsenosti

Už viac ako 50 rokov staviame na kvalite našich produktov, vyvíjame vlastné patentované riešenia a prispôbujeme sa potrebám zákazníkov po celom svete.

Inovácie a rast

Zameriavame sa na vývoj technológií, ktoré prinášajú úsporu energie a vyšší komfort, a na produkty, ktoré optimalizujú využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rezidenčnom sektore.

Udržateľnosť

Vydali sme sa cestou, ktorá kladie dôraz na udržateľnosť a environmentálnu zodpovednosť našej spoločnosti. Až 86 % našich výrobných procesov už prebieha s využitím energie z obnoviteľných zdrojov.

Odborníci a profesionálny tím

Náš skúsený tím odborníkov je pripravený poradiť a poskytnúť podporu všetkým používateľom produktov Elnur Gabarron. Naším záväzkom je spokojnosť každého zákazníka.

Technická podpora

Pretože kvalita nekončí pri skvelom produkte, v spoločnosti Elnur Gabarron máme po celom území krajiny k dispozícii 70 autorizovaných servisných stredísk.

Široká ponuka pre váš komfort

Široká ponuka elektrického vykurovania prináša najnovšie technologické riešenia v oblasti regulácie, úspor a konektivity, vďaka čomu dokážeme pokryť všetky potreby pre váš komfort.

Vyrobené v Španielsku

Pracujeme v súlade so systémom riadenia kvality ISO 9001 a zároveň dbáme na ochranu životného prostredia prostredníctvom systému environmentálneho manažérstva ISO 14001. Oba systémy sú pravidelne externe auditované.

Záruka

Plne dôverujeme kvalite našich produktov, a preto poskytujeme na celý sortiment radiátorov a kúpeľňových rebríkov predĺženú 10-ročnú záruku na prípadnú stratu teplotosnej kvapaliny.



KOMFORT


STVORENÝ PRESNE PRE VÁS

OBJAVTE ČISTÉ, EFEKTÍVNE
A KOMFORTNÉ VYKUROVANIE



Elektrické radiátory s tromi technológiami na výber

- EcoFluid – s prémiovou teplotnosnou kvapalinou a vysokou tepelnou zotrvačnosťou.
- EcoSeco – bez teplotnosnej kvapaliny a s rýchlejším ohrevom.
- NaturalCeramic – s kvalitným prírodným kameňom a vysokou tepelnou zotrvačnosťou.

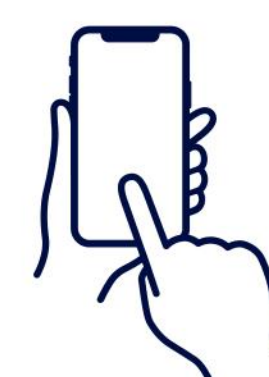

Komplexné riadenie vykurovania cez Wi-Fi

Maximálny komfort a úspora energie s aplikáciou Elnur Gabarron Wifi Control. Ovládajte a spravujte svoje radiátory pohodlne zo smartfónu alebo počítača.



Dynamická regulácia výkonu CDP

Radiátory INGENIUM a INGENIUM CARE sú vybavené elektronickou dynamickou reguláciou výkonu, ktorá zabráňuje súčasnej prevádzke viacerých vykurovacích zariadení a ďalších domácich spotrebičov. Automaticky prispôsobuje ich spotrebu, vďaka čomu umožňuje optimalizovať a znížiť požadovaný rezervovaný výkon.

Radiátory s nízkou povrchovou teplotou

Radiátory INGENIUM CARE sú špeciálne navrhnuté pre prostredia so zvýšenými nárokmi na bezpečnosť, ako sú materské školy či domovy pre seniorov. Pracujú s povrchovou teplotou 60 °C, čím minimalizujú riziko popálenia u detí a starších osôb.



Výkony pre každý priestor

Ponúkame široký výber výkonov od 500 W do 2 000 W, aby sme dokázali efektívne vykúriť každý typ miestnosti.

Špeciálne nízke radiátory

Radiátory RBC sú ideálnym riešením do priestorov, kde je k dispozícii len obmedzená výška steny a potrebujete radiátor s atypickými rozmermi.

DYNAMICKÁ REGULÁCIA VÝKONU

ELNUR GABARRON®

ZNÍŽTE SPOTREBU ENERGIE
A OPTIMALIZUJTE REZERVOVAVÝ VÝKON
VĎAKA ZARIADENIAM CDP A MANAGER BOX



HLINÍKOVÉ RADIÁTORY INGENIUM

Užívajte si elektrické vykurovanie bez potreby zvyšovať rezervovaný výkon. Stačí nastaviť požadovaný výkon a určiť prioritu jednotlivých hliníkových radiátorov. Zariadenia následne automaticky prispôbia svoju spotrebu a prevádzku, vďaka čomu dosiahnete vyššiu úsporu v porovnaní s radiátormi bez funkcie CDP.



HLINÍKOVÉ RADIÁTORY S NÍZKOU POVRCHOVOU TEPLOTOU INGENIUM CARE

Všetky nainštalované zariadenia striedajú svoju prevádzku, čím zabraňujú súčasnej spotrebe energie. Zároveň udržiavajú nízku povrchovú teplotu bez zníženia úrovne komfortu.



ELEKTRICKÝ OHRIEVAČ VODY S CDP

Využíva rovnakú technológiu ako hliníkové radiátory, ktorá umožňuje v prípade potreby upravovať výkon ohrievača v reálnom čase. Spotrebu energie tak prispôbuje aktuálnej potrebe inštalácie a rezervovanému výkonu nastavenému v aplikácii.



POŽADOVANÉ PRÍSLUŠENSTVO MANAGER BOX

Pre každý byt alebo dom je potrebné nainštalovať jeden Manager Box na Wi-Fi riadenie a dynamickú reguláciu výkonu až pre 30 zariadení. Súčasťou balenia je 1 merač výkonu a 1 USB centrálna jednotka na prístup k aplikácii prostredníctvom Wi-Fi. V prípade trojfázových inštalácií nás kontaktujte.

KOMPATIBILNÉ S AMAZON ALEXA
A GOOGLE ASSISTANT



MAXIMÁLNY KOMFORT A ÚSPORA ENERGIE S APLIKÁCIOU ELNUR GABARRON WIFI CONTROL

S komplexným riadením vykurovania prostredníctvom Wi-Fi si môžete vychutnať množstvo funkcií a pohodlné ovládanie odkiaľkoľvek a kedykoľvek.



Správa, pridávanie,
konfigurácia
zariadení a
nastavenie programov



Nastavenie
maximálneho
rezervovaného
výkonu



Údaje o spotrebe
v jednotlivých
domácnostiach



Podrobná história
spotreby pre
každú domácnosť



História spotreby
podľa hodín, dní,
mesiacov a rokov
pre každý radiátor



ÚSPORA ENERGIE

Optimalizujte spotrebu a šetrite energiu vďaka presnej a efektívnej prevádzke hliníkových radiátorov, ktoré si môžete naprogramovať podľa času, keď potrebujete vykurovanie v jednotlivých miestnostiach vašej domácnosti.



DYNAMICKÁ REGULÁCIA VÝKONU CDP

Modely INGENIUM a INGENIUM CARE sú vybavené elektronickou dynamickou reguláciou výkonu CDP. Tá zabráňuje súčasnej prevádzke vykurovania a ostatných domácich spotrebičov tým, že v prípade približenia sa k celkovému rezervovanému výkonu nastavenému v aplikácii automaticky prispôsobí spotrebu hliníkových radiátorov.




ELEKTRONICKÁ OPTIMALIZÁCIA RIADENIA ETCO

Všetky radiátory sú vybavené mikroprocesorom, ktorý na základe údajov z vysoko presného termostatu riadi a reguluje prívod elektrickej energie do radiátorov. Tým zabráňuje zbytočnej spotrebe energie a prispieva k efektívnejšej prevádzke.



WI-FI PRIPOJENIE A OVLÁDANIE PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE

Konektivita aplikácie Elnur Gabarron Wifi Control umožňuje ovládať radiátory prostredníctvom Wi-Fi a pohodlne spravovať spotrebu energie, prevádzkové režimy, čas vykurovania či komfortné teploty. K dispozícii sú aj ďalšie praktické funkcie, ako hlasové ovládanie alebo automatická aktivácia na základe geolokácie.




DENNÉ A TÝŽDENNÉ PROGRAMOVANIE

Naše radiátory umožňujú plne prispôsobiteľné programovanie podľa hodín a dní. Jednoducho si nastavíte požadovaný prevádzkový režim aj teplotu pre každý časový úsek.



ADAPTÍVNE SPÚŠŤANIE PRE VÄČŠÍ KOMFORT

Funkcia Adaptive Start zabezpečuje automatické spustenie radiátora s predstihom, aby v požadovanom čase dosiahol nastavenú teplotu.



HISTÓRIA SPOTREBY A PRIORITY VYKUROVANIA


V aplikácii môžete sledovať spotrebu elektrickej energie každého radiátora podľa dní, týždňov alebo rokov a zároveň nastaviť priority vykurovania pre všetky nainštalované radiátory.



RÝCHLA INŠTALÁCIA


Hliníkové radiátory sú vybavené patentovanými bezpečnostnými držiakmi, ktoré umožňujú rýchlu a jednoduchú inštaláciu bez potreby použitia šablón či vodováhy.

Každý hliníkový radiátor Elnur Gabarron tak môžete už za pár minút upevniť na stenu a uviesť do prevádzky.



FUNKCIA OTVORENÉHO OKNA

Pri náhlom poklese teploty funkcia na 30 minút automaticky vypne radiátor. Predchádza tak zbytočnej spotrebe energie pri vetraní miestnosti alebo v prípade, že zabudnete zatvoriť okno.




KOMPATIBILNÉ S HLASOVÝM OVLÁDANÍM

Všetky modely s Wi-Fi ovládaním sú kompatibilné so systémami hlasového ovládania Amazon Alexa a Google Assistant prostredníctvom aplikácie Elnur Gabarron Wifi Control.



GEOLOKÁCIA

Aktivujte detekciu prítomnosti v domácnosti prostredníctvom mobilných zariadení registrovaných v aplikácii. Systém umožňuje automaticky upraviť nastavenú teplotu a zapnúť alebo vypnúť vykurovanie podľa toho, či je používateľ v domácnosti detegovaný.



SPRÁVA VIACERÝCH POUŽÍVATEĽOV

Je možné udeliť alebo odobrať dočasný prístup rôznym používateľom na ovládanie a správu vykurovacích zariadení v domácnosti.

HLINÍKOVÉ RADIÁTORY

POROVNANIE FUNKCIÍ

	EcoFluidTechnology	EcoFluidTechnology	NaturalCeramicTechnology
	INGENIUM	INGENIUM DIRECT	RDC
			
Strana	12.	14.	16.
Technológia prenosu tepla	Prémiová teplonosná kvapalina	Prémiová teplonosná kvapalina	Keramické akumulčné jadro
Wi-Fi ovládanie	✓ (s modulom G Control Hub)	✓ (priame Wi-Fi)	✓ (priame Wi-Fi)
CDP – dynamická regulácia výkonu	✓	-	-
Nízka povrchová teplota	-	-	-
Programovanie 24/7	✓	✓	✓
3 úrovne teploty	✓	✓	✓
Funkcia otvoreného okna	✓	✓	✓
Prediktívne spustenie	✓	✓	✓
Kompatibilita s kolieskovou sadou	✓	✓	RDC6 a RDC9
Elektronický optimalizátor riadenia	✓	✓	✓
Analógové ovládanie ON/OFF	-	-	-
Materiál článkov	100% hliník	100% hliník	100% hliník
Tepelná zotrvačnosť pri vypnutí	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Rýchlosť ohrevu	● ● ○	● ● ○	● ● ○
Rýchla inštalácia bez použitia šablón	✓	✓	✓
Patentované bezpečnostné držiaky	✓	✓	✓
Kábel a zástrčka sú súčasťou balenia	✓	✓	✓
Dostupné výkony	500-750-1000-1250-1500-2000 W	500-750-1000-1250-1500 W	500-1000-1500 W

EcoFluid Technology		EcoFluid Technology		EcoSeco Technology		EcoFluid Technology	
INGENIUM CARE		RFE PLUS		RXE PLUS		RBC	
							
18.		20.		22.		24.	
Prémiová teplonosná kvapalina		Prémiová teplonosná kvapalina		Hliníkové vykurovacie teleso		Prémiová teplonosná kvapalina	
✓ (s modulom G Control Hub)		-		-		-	
✓		-		-		-	
✓		-		-		-	
✓		✓		✓		✓	
✓		✓		✓		✓	
✓		✓		✓		✓	
✓		✓		✓		✓	
✓		✓		-		✓	
✓		✓		✓		✓	
-		✓		✓		-	
100% hliník		100% hliník		100% extrudovaný hliník		100% hliník	
● ● ●		● ● ●		● ● ○		● ● ●	
● ● ○		● ● ○		● ● ●		● ● ○	
✓		✓		✓		✓	
✓		✓		✓		✓	
✓		✓		✓		Iba kábel	
600-750-900-1200 W		500-750-1000-1250-1500-2000 W		500-750-1000-1250-1500-2000 W		1000-1250-1500 W	

INGENIUM

Hliníkový radiátor s teponosnou kvapalinou.
Digitálne programovateľný, s Wi-Fi ovládaním a CDP.


- Individuálne denné a týždenné programovanie s tromi úrovňami teploty: Komfort, Ekonomická a Protimrazová.
- Systém G Control na konfiguráciu a diaľkové ovládanie radiátora prostredníctvom internetu po pripojení externej internetovej brány G Control Hub.
- Dynamická regulácia výkonu CDP: technológia, ktorá umožňuje súčasnú prevádzku viacerých elektrických radiátorov Ingenium v domácnosti. Automaticky prispôsobuje ich spotrebu a umožňuje znížiť rezervovaný výkon.
- Elektronický optimalizátor riadenia ETCO, ktorý riadi a obmedzuje prívod elektrickej energie, čím pomáha predchádzať zbytočnej spotrebe.
- Kompatibilný s kolieskovou sadou, ktorá je k dispozícii ako príslušenstvo.
- Bielo podsvietený LCD displej.
- Zobrazenie nastavenej teploty.
- Funkcia detekcie otvoreného okna.
- Adaptive Start – adaptívne spúšťanie vykurovania.
- Geolokácia prostredníctvom internetového pripojenia.
- Funkcia diaľkového uzamknutia prostredníctvom aplikácie.
- Technológia EcoFluid. Prémiová teponosná kvapalina značky Shell.
- Vysoko citlivý izbový termostat s presnosťou $\pm 0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Bezpečnostný tepelný obmedzovač.
- Nastaviteľný digitálny teplomer.
- Dizajnové články s rovným profilom z tlakovo liatej hliníkovej zliatiny s povrchovou úpravou epoxidovým lakom RAL 9010.
- Možnosť nastavenia systému do manuálneho alebo automatického režimu podľa preferencií.
- Dodávaný s napájacím káblom a zástrčkou na pripojenie k elektrickej sieti.
- Jednoduchá a rýchla inštalácia. Patentovaný držiak umožňuje rýchle a jednoduché upevnenie na stenu bez potreby metra či vodováhy.
- Internetové brány G Control Hub / USB sú k dispozícii ako príslušenstvo na Wi-Fi ovládanie a správu radiátora.
- Manager Box ako príslušenstvo na Wi-Fi ovládanie a správu spotreby elektrickej energie v domácnosti.

10 ročná
ZÁRUKA
na stratu kvapaliny





Príslušenstvo
MANAGER BOX

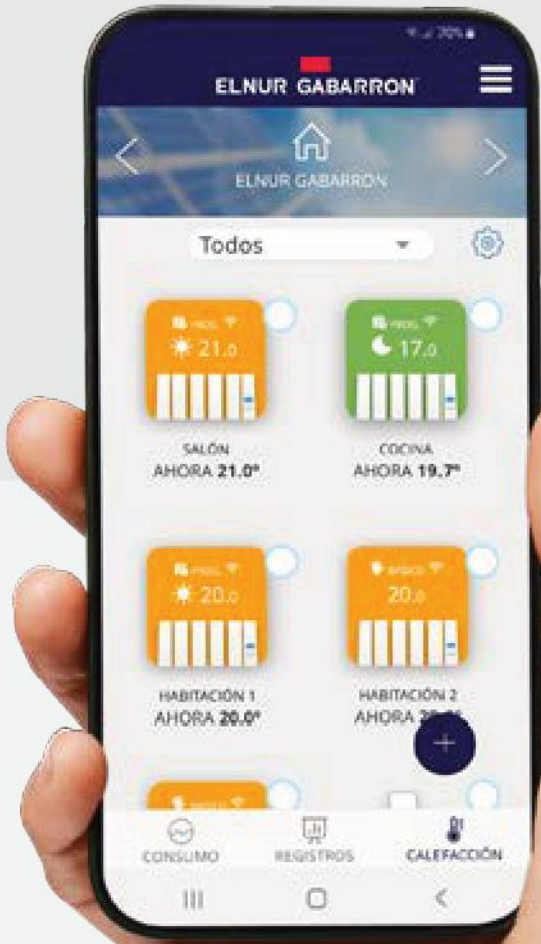

DESCARGAR EN
Google Play

Consíguelo en el
App Store

Versión escritorio
WebApp

TYP	RD4W	RD6W	RD8W	RD10W	RD12W	RD14W
Referencia	90740500	90740750	90741000	90741250	90741500	90742000
Výkon	500 W	750 W	1000 W	1250 W	1500 W	2000 W
Prúd	2,2 A	3,3 A	4,3 A	5,4 A	6,5 A	8,7 A
Napätie	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~
Izolácia	Trieda I	Trieda I	Trieda I	Trieda I	Trieda I	Trieda I
Ochrana IP	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X
Rozmery* (cm)	42x58x8	58x58x8	74x58x8	90x58x8	106x58x8	122x58x8
Netto hmotnosť	8 kg	11 kg	14 kg	16,5 kg	19,5 kg	22,5 kg
Brutto hmotnosť	9,5 kg	12,5 kg	15,5 kg	18,5 kg	21,5 kg	25 kg
EAN13	8432336423161	8432336423185	8432336423208	8432336423222	8432336423246	8432336423260
Držiaky, kábel a zástrčka v balení	✓	✓	✓	✓	✓	✓


*VZDIALENOSŤ OD STENY 2 CM

INŠTALÁCIA
BEZ ŠABLÓN

OBJAVTE, AKO JEDNODUCHO
A RÝCHLO
NAMONTOVAŤ RADIÁTOR
ZA 7 MINÚT



Voliteľné
príslušenstvo
KOLIESKOVÁ SADA

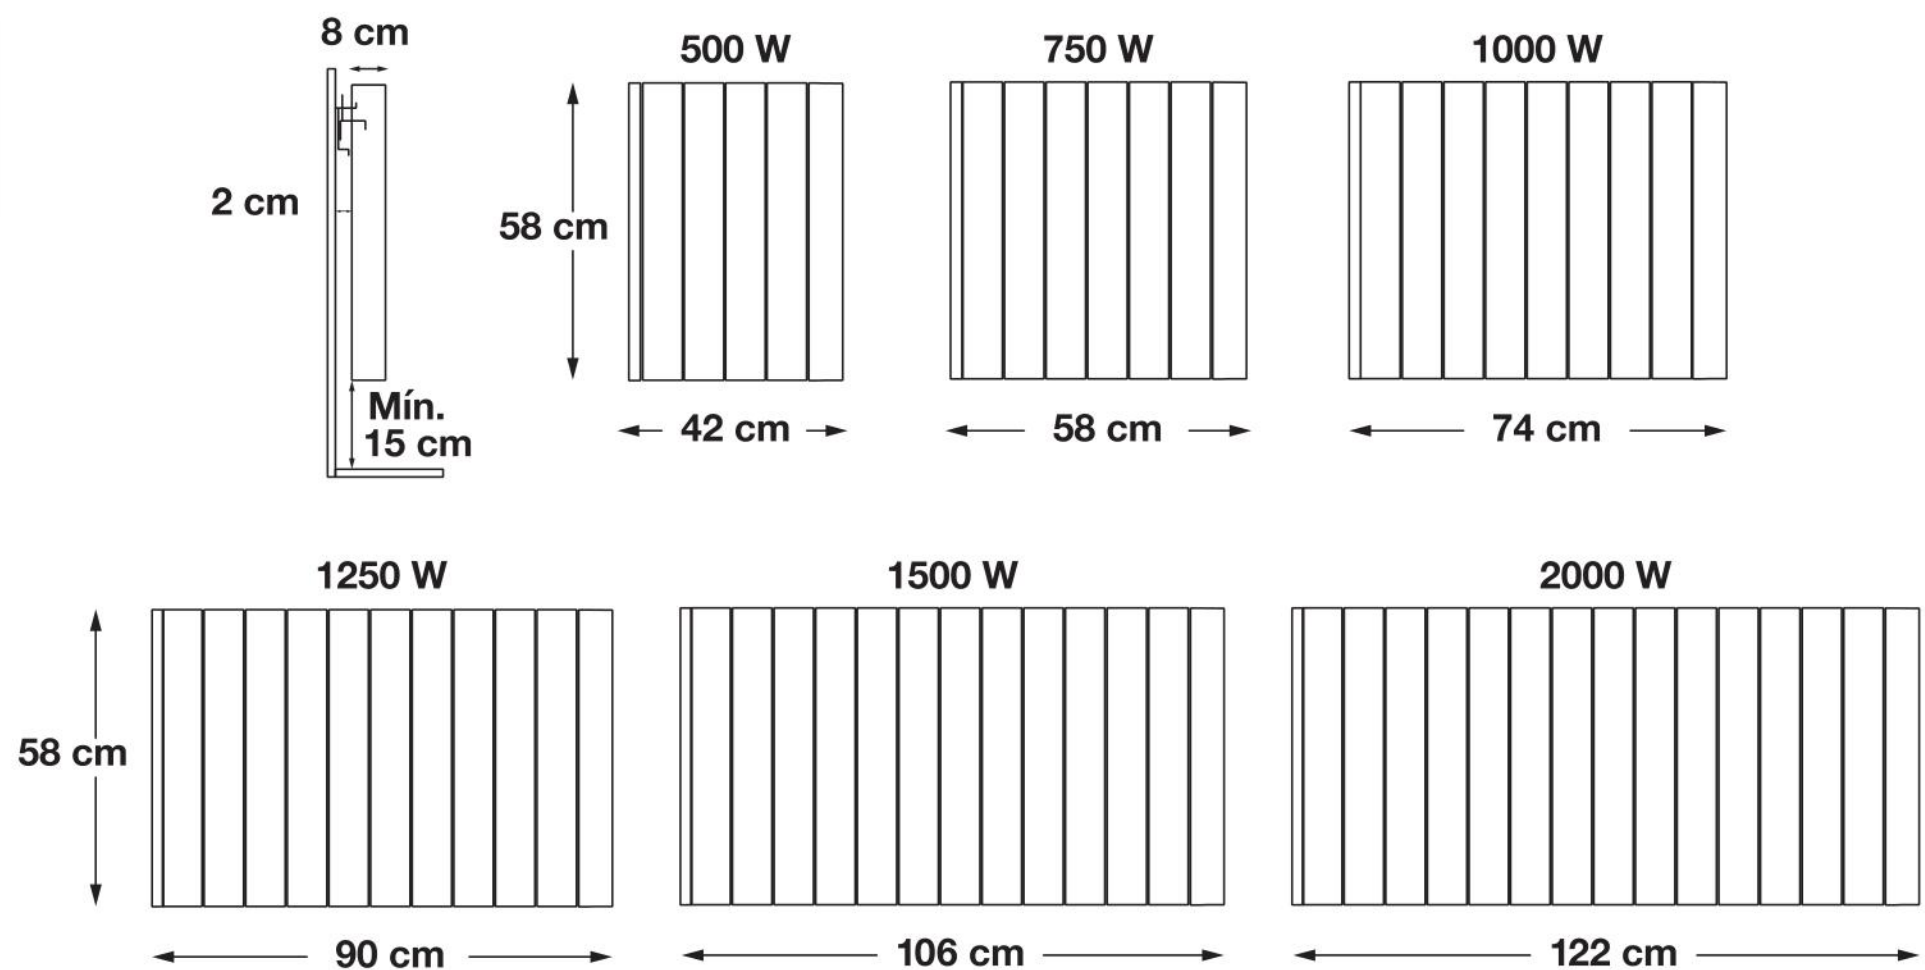

INGENIUM DIRECT

Hliníkový radiátor s teponosnou kvapalinou. Integrované Wi-Fi ovládanie bez potreby internetového modulu, programovateľný.

- Wi-Fi Direct – integrovaný systém G Control na konfiguráciu a diaľkové ovládanie radiátora bez potreby externého internetového modulu G Control Hub.
- Individuálne denné a týždenné programovanie s výberom úrovne teploty: Komfort, Ekonomická a Protimrazová.
- Elektronický optimalizátor riadenia ETCO, ktorý riadi a obmedzuje prívod elektrickej energie a pomáha predchádzať zbytočnej spotrebe.
- Kompatibilný s kolieskovou sadou, ktorá je k dispozícii ako príslušenstvo.
- Bielo podsvietený LCD displej.
- Zobrazenie nastavenej teploty.
- Funkcia detekcie otvoreného okna.
- Adaptive Start – adaptívne spúšťanie vykurovania.
- Geolokácia prostredníctvom internetového pripojenia.
- Funkcia diaľkového uzamknutia prostredníctvom aplikácie.
- Technológia EcoFluid. Prémiová teponosná kvapalina značky Shell.
- Vysoko citlivý izbový termostat s presnosťou ±0,1 °C.
- Bezpečnostný tepelný obmedzovač.
- Nastaviteľný digitálny teplomer.
- Dizajnové články s rovným profilom z tlakovo liatej hliníkovej zliatiny s povrchovou úpravou epoxidovým lakom RAL 9010.
- Možnosť nastavenia systému do manuálneho alebo automatického režimu podľa preferencií.
- Dodávaný s napájacím káblom a zástrčkou na pripojenie k elektrickej sieti.
- Jednoduchá a rýchla inštalácia. Patentovaný držiak umožňuje rýchle a jednoduché upevnenie na stenu bez potreby metra či vodováhy.
- Na pripojenie cez Wi-Fi nie je potrebný žiadny externý internetový modul.

10ročná ZÁRUKA na stratu kvapaliny

WIFI DIRECT

EcoFluid Technology

NIE JE POTREBNÝ EXTERNÝ INTERNETOVÝ MODUL




INŠTALÁCIA BEZ ŠABLÓN

OBJAVTE, AKO JEDNODUCHO A RÝCHLO NAMONTOVAŤ RADIÁTOR ZA 7 MINÚT



Voliteľné príslušenstvo KOLIESKOVÁ SADA

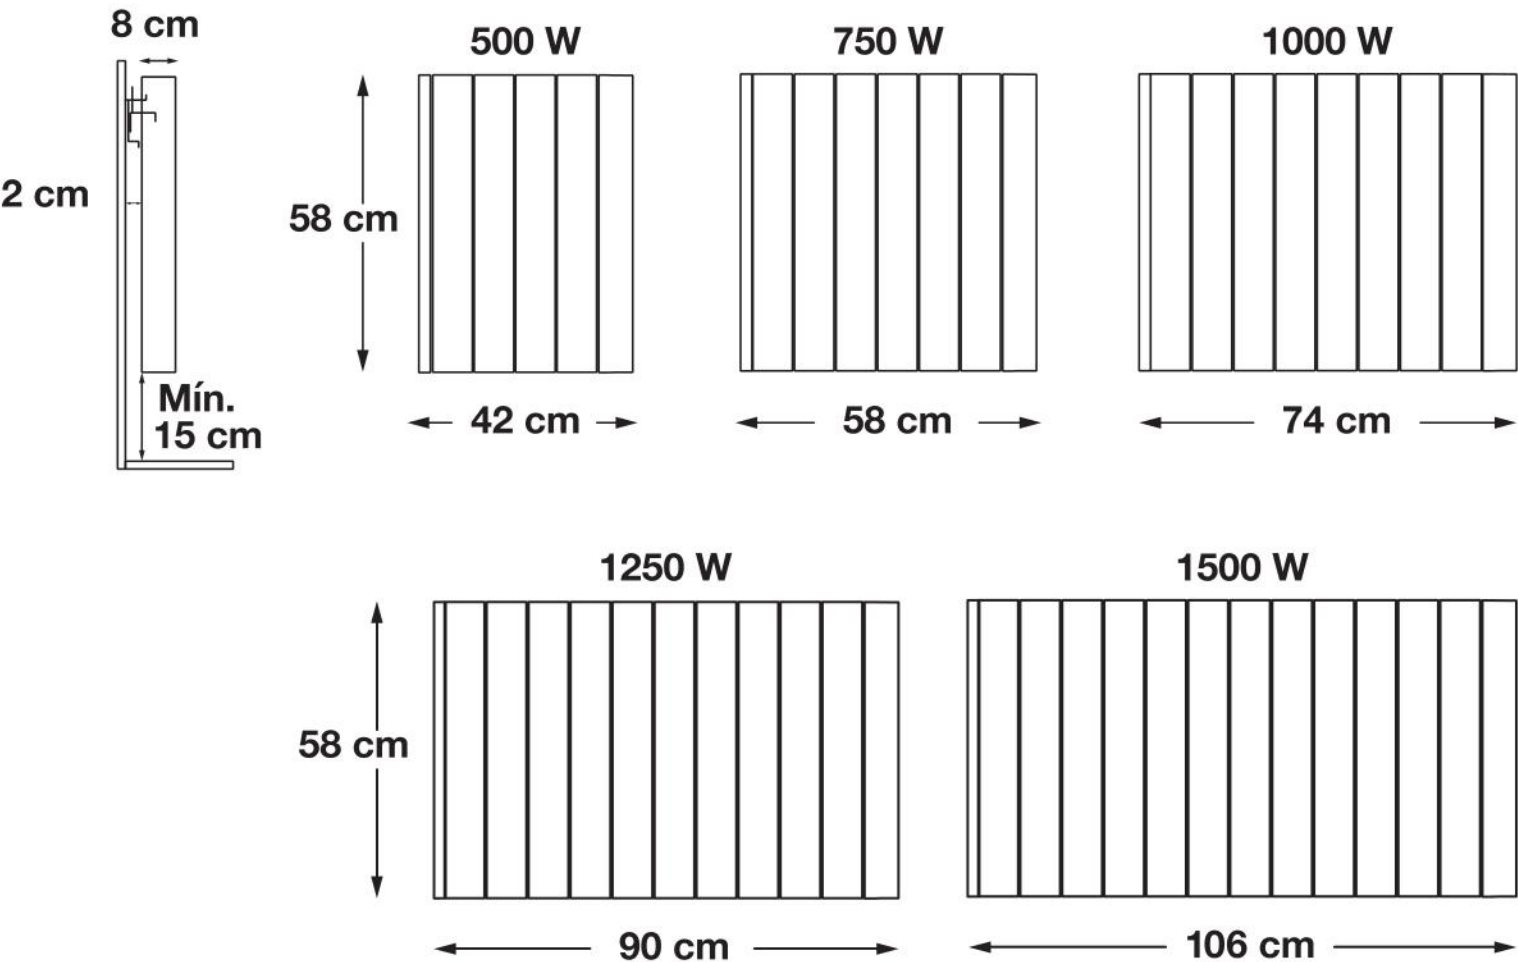


RDC

Akumulačný radiátor s keramickým jadrom.
Integrované Wi-Fi ovládanie bez potreby internetového modulu, programovateľný.
VYSOKÁ TEPELNÁ ZOTRVAČNOSŤ.

- Wi-Fi Direct – integrovaný systém G Control na konfiguráciu a diaľkové ovládanie radiátora bez potreby externého internetového modulu G Control Hub.
- Individuálne denné a týždenné programovanie s výberom úrovne teploty: Komfort, Ekonomická a Protimrazová.
- Elektronický optimalizátor riadenia ETCO, ktorý riadi a obmedzuje prívod elektrickej energie a pomáha predchádzať zbytočnej spotrebe.
- Vďaka technológií NATURAL CERAMIC je radiátor vybavený materiálom zvaným steatit, čo je vysoko kvalitná keramika, ktorá poskytuje vynikajúcu tepelnú zotrvačnosť.
- Modely RDC6 a RDC9 sú kompatibilné s kolieskovou sadou, ktorá je k dispozícii ako príslušenstvo.
- Bielo podsvietený LCD displej.
- Zobrazenie nastavenej teploty.
- Funkcia detekcie otvoreného okna.
- Adaptive Start – adaptívne spúšťanie vykurovania.
- Geolokácia prostredníctvom internetového pripojenia.
- Funkcia diaľkového uzamknutia prostredníctvom aplikácie.
- Vysoko citlivý izbový termostat s presnosťou $\pm 0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Bezpečnostný tepelný obmedzovač.
- Nastaviteľný digitálny teplomer.
- Dizajnové články s rovným profilom z tlakovo liatej hliníkovej zliatiny s povrchovou úpravou epoxidovým lakom RAL 9010.
- Možnosť nastavenia systému do manuálneho alebo automatického režimu podľa preferencií.
- Dodávaný s napájacím káblom a zástrčkou na pripojenie k elektrickej sieti.
- Jednoduchá a rýchla inštalácia. Patentovaný držiak umožňuje rýchle a jednoduché upevnenie na stenu bez potreby metra či vodováhy.
- Na pripojenie cez Wi-Fi nie je potrebný žiadny externý internetový modul.



JADRO S O 64 %
VÄČŠOU KERAMICKOU
HMOTOU

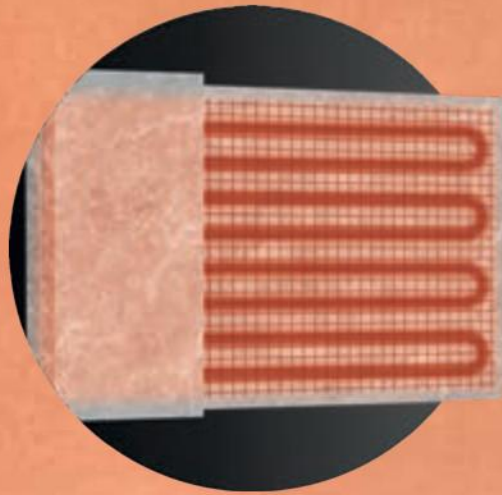


RÝCHLE A
ROVNOMERNÉ
ŠÍRENIE TEPLA
PO CELEJ PLOCHE



NaturalCeramic
Technology

+2h
DODATOČNÉ
AKUMULOVANÉ
TEPLO

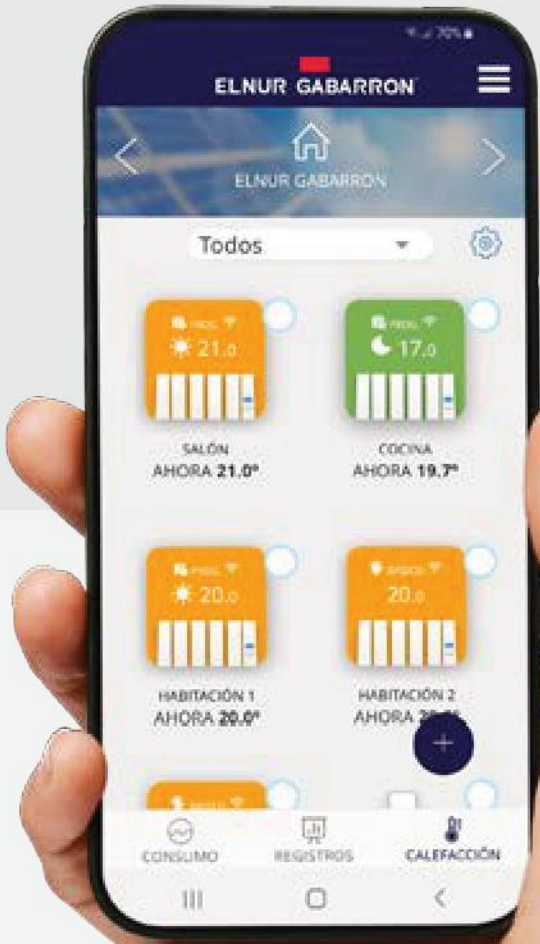

DESCARGAR EN
Google Play
Consíguelo en el
App Store
Versión escritorio
WebApp

TYP	RDC3	RDC6	RDC9
Referencia	90760003	90760006	90760009
Výkon	500 W	1000 W	1500 W
Prúd	2,2 A	4,3 A	6,5 A
Napätie	230 V~	230 V~	230 V~
Izolácia	Trieda I	Trieda I	Trieda I
Ochrana IP	IP2X	IP2X	IP2X
Rozmery* (cm)	34x58x9,5	58x58x9,5	82x58x9,5
Netto hmotnosť	10,5 kg	20,5 kg	31 kg
Brutto hmotnosť	12 kg	22,5 kg	33 kg
EAN13	8432336423888	8432336423901	8432336423925
Držiaky, kábel a zástrčka v balení	✓	✓	✓


*VZDIALENOSŤ OD STENY 2 CM

INŠTALÁCIA BEZ ŠABLÓN

OBJAVTE, AKO JEDNODUCHO
A RÝCHLO
NAMONTOVAŤ RADIÁTOR
ZA 7 MINÚT



Voliteľné
príslušenstvo
KOLIESKOVÁ SADA

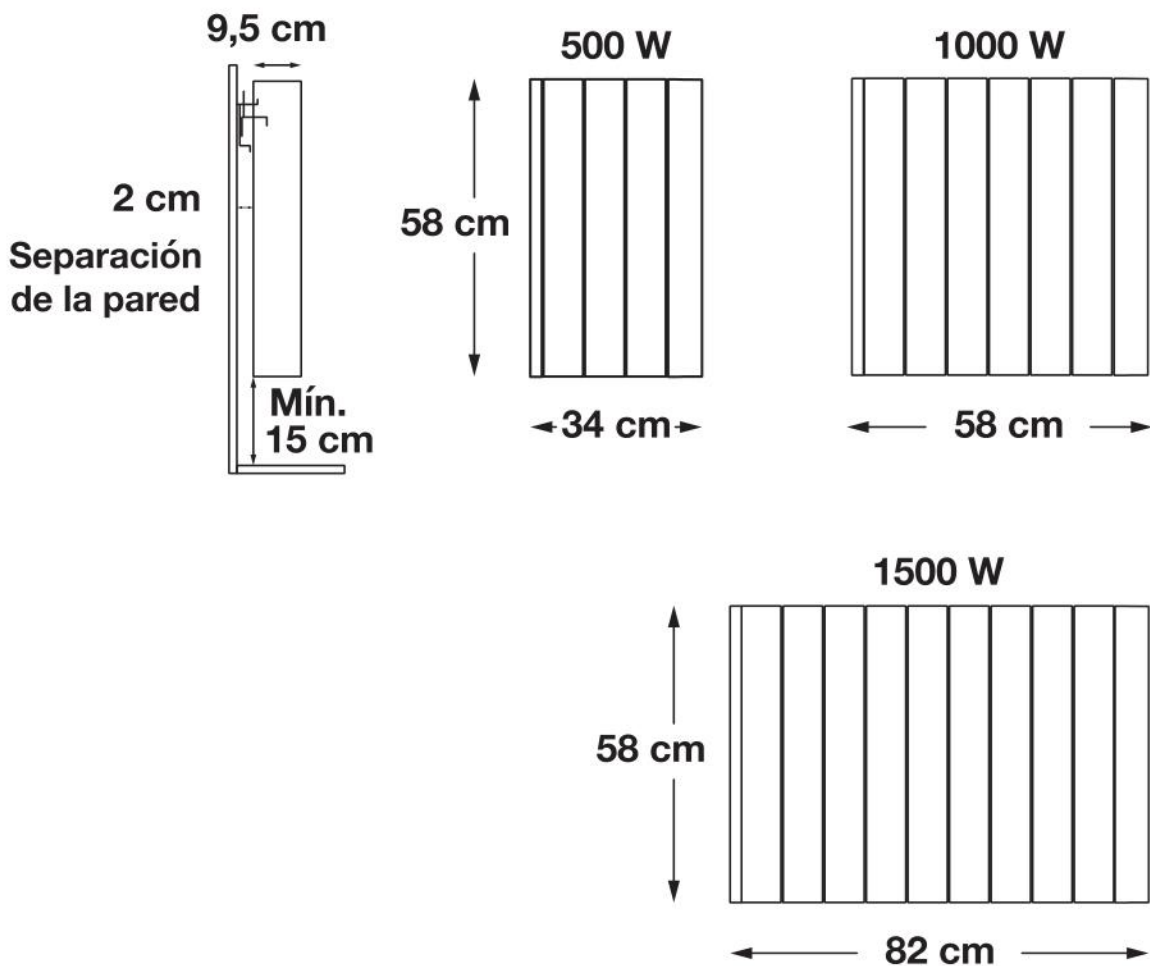

INGENIUM CARE

Hliníkový radiátor s nízkou povrchovou teplotou.
Digitálne programovateľný, s Wi-Fi ovládaním a CDP.

- Integrovaná technológia CARE zabezpečuje komfortnú teplotu a zároveň udržiava povrchovú teplotu radiátora pod 60 °C.
- Individuálne denné a týždenné programovanie s tromi úrovňami teploty: Komfort, Ekonomická a Protimrazová.
- Systém G Control na konfiguráciu a diaľkové ovládanie radiátora prostredníctvom internetu po pripojení externej internetovej brány G Control Hub.
- Dynamická regulácia výkonu CDP: technológia, ktorá umožňuje súčasnú prevádzku viacerých elektrických radiátorov Ingenium v domácnosti. Automaticky prispôsobuje ich spotrebu a umožňuje znížiť rezervovaný výkon.
- Elektronický optimalizátor riadenia ETCO, ktorý riadi a obmedzuje prívod elektrickej energie, čím pomáha predchádzať zbytočnej spotrebe.
- Kompatibilný s kolieskovou sadou, ktorá je k dispozícii ako príslušenstvo.
- Bielo podsvietený LCD displej.
- Zobrazenie nastavenej teploty.
- Funkcia detekcie otvoreného okna.
- Adaptive Start – adaptívne spúšťanie vykurovania.
- Geolokácia prostredníctvom internetového pripojenia.
- Funkcia diaľkového uzamknutia prostredníctvom aplikácie.
- Technológia EcoFluid. Prémiová teplonosná kvapalina značky Shell.
- Vysoko citlivý izbový termostat s presnosťou ±0,1 °C.
- Bezpečnostný tepelný obmedzovač.
- Nastaviteľný digitálny teplomer.
- Dizajnové články s rovným profilom z tlakovo liatej hliníkovej zliatiny s povrchovou úpravou epoxidovým lakom RAL 9010.
- Možnosť nastavenia systému do manuálneho alebo automatického režimu podľa preferencií.
- Dodávaný s napájacím káblom a zástrčkou na pripojenie k elektrickej sieti.
- Jednoduchá a rýchla inštalácia. Patentovaný držiak umožňuje rýchle a jednoduché upevnenie na stenu bez potreby metra či vodováhy.
- Internetové brány G Control Hub / USB sú k dispozícii ako príslušenstvo na Wi-Fi ovládanie a správu radiátora.
- Manager Box ako príslušenstvo na Wi-Fi ovládanie a správu spotreby elektrickej energie v domácnosti.

TYP	RD8W R21	RD10W R21	RD12W R21	RD14W R21
Referencia	90740008	90740010	90740012	90740014
Výkon	600 W	750 W	900 W	1200 W
Prúd	4,3 A	5,4 A	6,5 A	8,7 A
Napätie	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~
Izolácia	Trieda I	Trieda I	Trieda I	Trieda I
Ochrana IP	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X
Rozmery* (cm)	74x58x8	90x58x8	106x58x8	122x58x8
Netto hmotnosť	14 kg	16,5 kg	19,5 kg	22,5 kg
Brutto hmotnosť	15,5 kg	18,5 kg	21,5 kg	25 kg
EAN13	8432336423437	8432336423444	8432336423468	8432336423482
Držiaky, kábel a zástrčka v balení	✓	✓	✓	✓

*VZDIALENOSŤ OD STENY 2 CM


EcoFluid
Technology

CDP
CONTROL DINAMICO
DE POTENCIA


10 ročná
ZÁRUKA
na stratu kvapaliny

INŠTALÁCIA
BEZ ŠABLÓN

OBJAVTE, AKO JEDNODUCHO
A RÝCHLO
NAMONTOVAŤ RADIÁTOR
ZA 7 MINÚT

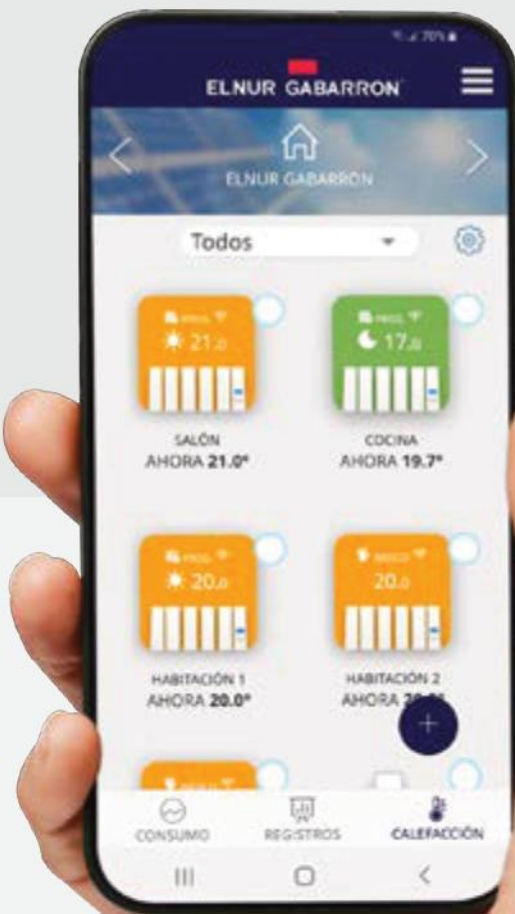

Príslušenstvo
MANAGER BOX

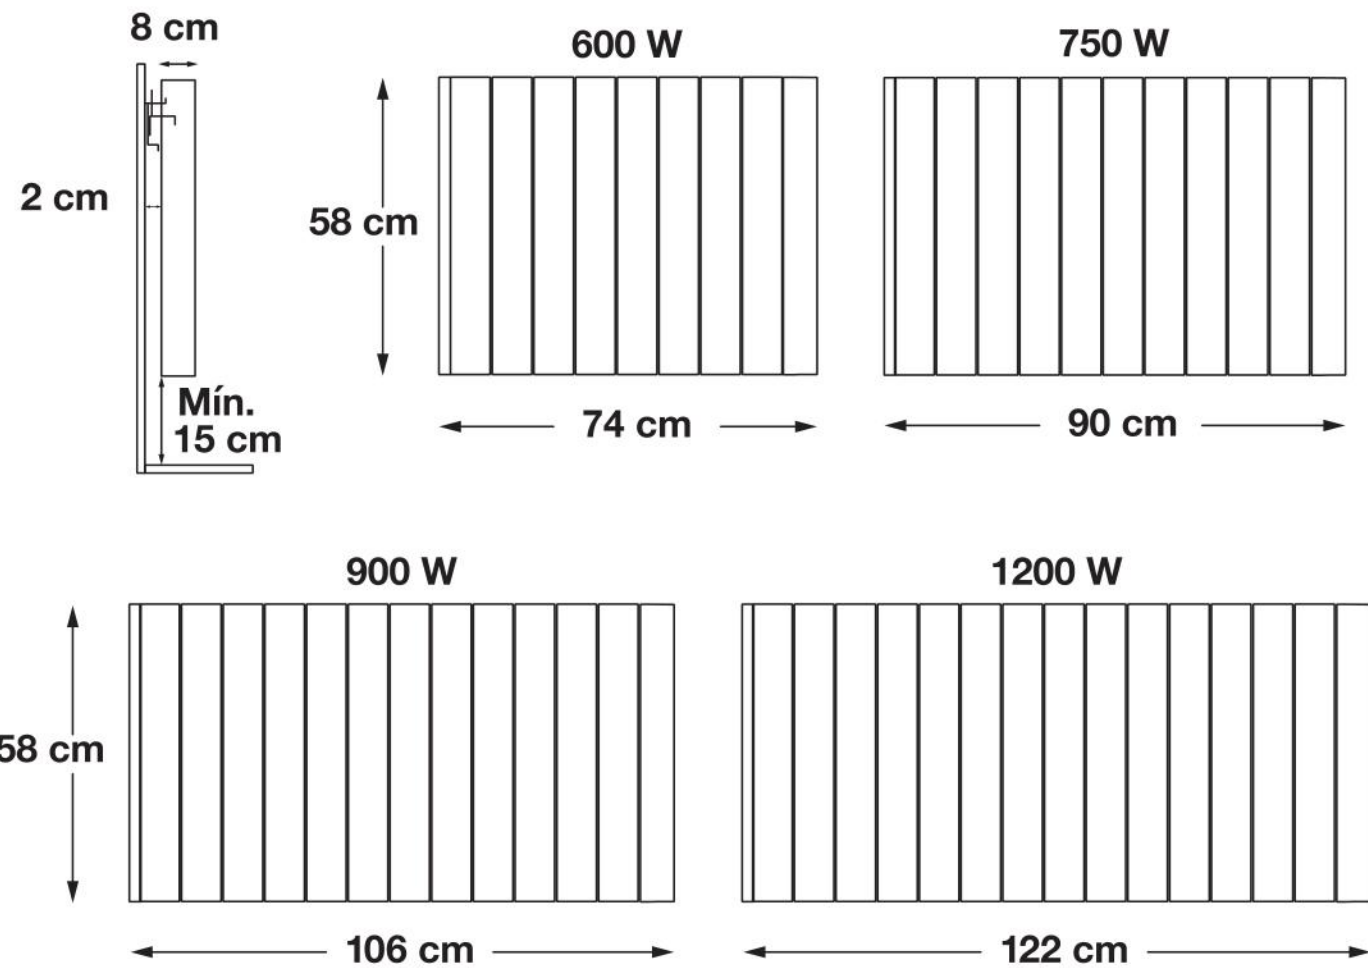

RFE PLUS

Hliníkový radiátor s teplonosnou kvapalinou. Digitálne programovateľný, analógové ovládanie.

- Denné a týždenné programovanie s 48 zmenami nastavenia denne. Pri každej zmene je možné nastaviť jednu z troch úrovni teploty: Komfort, Ekonomická alebo Protimrazová.
- Bezpečnostný systém so záložnou pamäťou, ktorá zabráňuje strate nastaveného programu pri výpadku elektrického napájania.
- Elektronický optimalizátor riadenia ETCO, ktorý riadi a obmedzuje prívod elektrickej energie a pomáha predchádzať zbytočnej spotrebe.
- Kompatibilný s kolieskovou sadou, ktorá je k dispozícii ako príslušenstvo.
- Displej na zobrazenie času, izbovej teploty, nastaveného programu a ďalších informácií.
- Funkcia detekcie otvoreného okna.
- Adaptive Start – adaptívne spúšťanie vykurovania.
- Analógový ovládač prevádzkového režimu: trvalé zapnutie, programovanie alebo vypnutie.
- Technológia EcoFluid. Prémiová teplonosná kvapalina značky Shell.
- Vysoko citlivý izbový termostat s presnosťou ±0,1 °C.
- Funkcia uzamknutia ovládacích tlačidiel.
- Bezpečnostný tepelný obmedzovač.
- Články z tlakovo litanej hliníkovej zliatiny s povrchovou úpravou epoxidovým lakom RAL 9010.
- Dodávaný s napájacím káblom a zástrčkou na pripojenie k elektrickej sieti.
- Jednoduchá a rýchla inštalácia. Patentovaný držiak umožňuje rýchle a jednoduché upevnenie na stenu bez potreby metra či vodováhy.



10ročná
ZÁRUKA
na stratu kvapaliny

ANALÓGOVÝ
OVLÁDAČ




TYP	RF4E PLUS	RF6E PLUS	RF8E PLUS	RF10E PLUS	RF12E PLUS	RF14E PLUS
Referencia	90500507	90500757	90501007	90501257	90501507	90502007
Výkon	500 W	750 W	1000 W	1250 W	1500 W	2000 W
Prúd	2,2 A	3,3 A	4,3 A	5,4 A	6,5 A	8,7 A
Napätie	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~
Izolácia	Trieda I	Trieda I	Trieda I	Trieda I	Trieda I	Trieda I
Ochrana IP	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X
Rozmery* (cm)	41,5x58x10	57,5x58x10	73,5x58x10	89,5x58x10	105,5x58x10	121,5x58x10
Netto hmotnosť	9 kg	13 kg	16 kg	20 kg	24 kg	27 kg
Brutto hmotnosť	10,5 kg	14,5 kg	18 kg	22 kg	26,5 kg	30 kg
EAN13	8432336422928	8432336422942	8432336422966	8432336422980	8432336423000	8432336423024
Držiaky, kábel a zástrčka v balení	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*VZDIALENOSŤ OD STENY 2 CM

INŠTALÁCIA BEZ ŠABLÓN

OBJAVTE, AKO JEDNODUCHO
A RÝCHLO
NAMONTOVAŤ RADIÁTOR
ZA 7 MINÚT

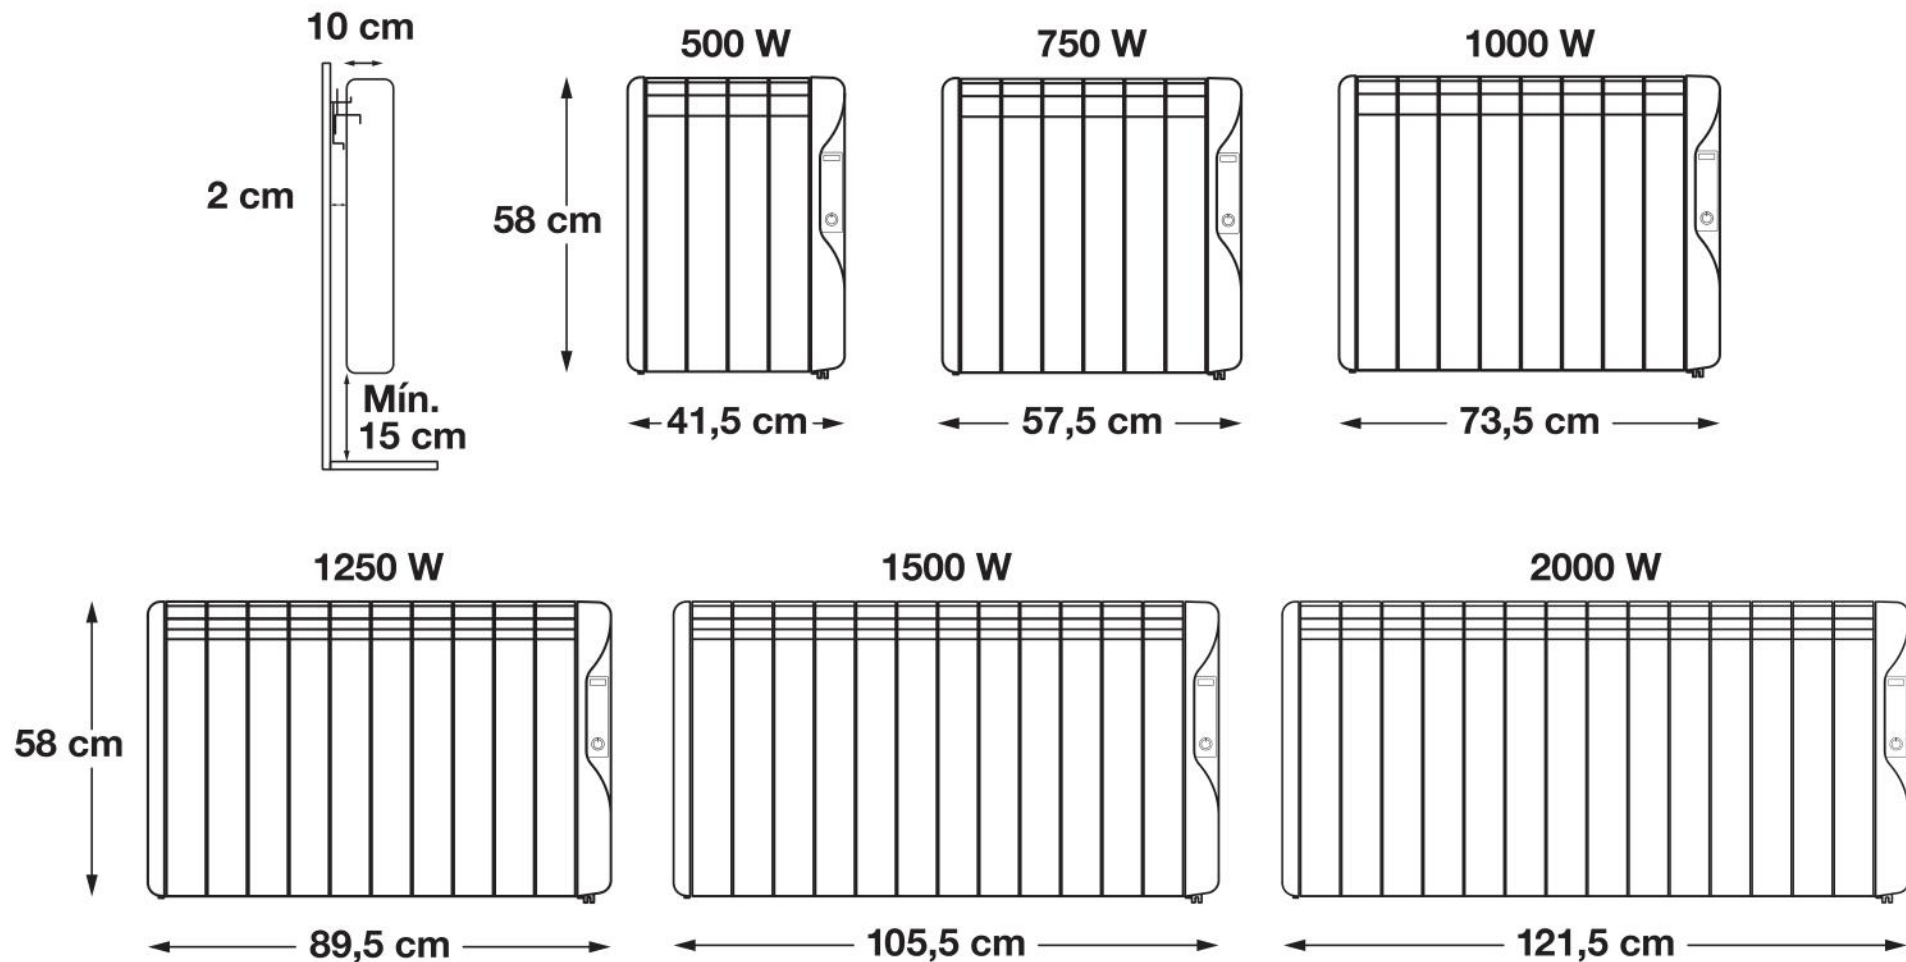


RXE PLUS

Hliníkový radiátor bez teplonosnej kvapaliny.
Digitálne programovateľný, analógové ovládanie.

- Denné a týždenné programovanie s 48 zmenami nastavenia denne. Pri každej zmene je možné nastaviť jednu z troch úrovní teploty: Komfort, Ekonomická alebo Protimrazová.
- Bezpečnostný systém so záložnou pamäťou, ktorá zabráňuje strate nastaveného programu pri výpadku elektrického napájania.
- Elektronický optimalizátor riadenia ETCO, ktorý riadi a obmedzuje prívod elektrickej energie a pomáha predchádzať zbytočnej spotrebe.
- Displej na zobrazenie času, izbovej alebo nastavenej teploty, programu a ďalších informácií.
- Funkcia detekcie otvoreného okna.
- Adaptive Start – adaptívne spúšťanie vykurovania.
- Analógový ovládač prevádzkového režimu: trvalé zapnutie, programovanie alebo vypnutie.
- Technológia EcoSeco s plochým vykurovacím telesom po celej ploche radiátora, ktoré zabezpečuje rovnomerné rozloženie tepla.
- Vysoko citlivý izbový termostat s presnosťou ±0,1 °C.
- Funkcia uzamknutia ovládacích tlačidiel.
- Bezpečnostný tepelný obmedzovač.
- Články z extrudovanej hliníkovej zliatiny s povrchovou úpravou epoxidovým lakom RAL 9010.
- Dodávaný s napájacím káblom a zástrčkou na pripojenie k elektrickej sieti.
- Jednoduchá a rýchla inštalácia. Patentovaný držiak umožňuje rýchle a jednoduché upevnenie na stenu bez potreby metra či vodováhy.

EcoSeco
Technology

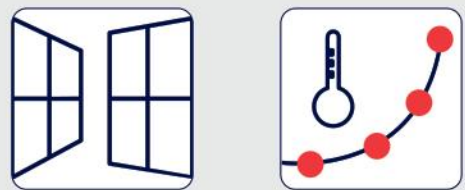


ANALÓGOVÝ OVLÁDAČ

TYP	RX4E PLUS	RX6E PLUS	RX8E PLUS	RX10E PLUS	RX12E PLUS	RX14E PLUS
Referencia	90610505	90610755	90611005	90611255	90611505	90612005
Výkon	500 W	750 W	1000 W	1250 W	1500 W	2000 W
Prúd	2,2 A	3,3 A	4,3 A	5,4 A	6,5 A	8,7 A
Napätie	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~
Izolácia	Trieda I	Trieda I	Trieda I	Trieda I	Trieda I	Trieda I
Ochrana IP	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X
Rozmery* (cm)	41,5x58x10	57,5x58x10	73,5x58x10	89,5x58x10	105,5x58x10	121,5x58x10
Netto hmotnosť	7 kg	9,5 kg	11,5 kg	14 kg	16,5 kg	19 kg
Brutto hmotnosť	8,5 kg	11 kg	13,5 kg	16 kg	18,5 kg	21 kg
EAN13	8432336423048	8432336423062	8432336423086	8432336423109	8432336423123	8432336423147
Držiaky, kábel a zástrčka v balení	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*VZDIALENOSŤ OD STENY 2 CM

INŠTALÁCIA BEZ ŠABLÓN

OBJAVTE, AKO JEDNODUCHO
A RÝCHLO
NAMONTOVAŤ RADIÁTOR
ZA 7 MINÚT

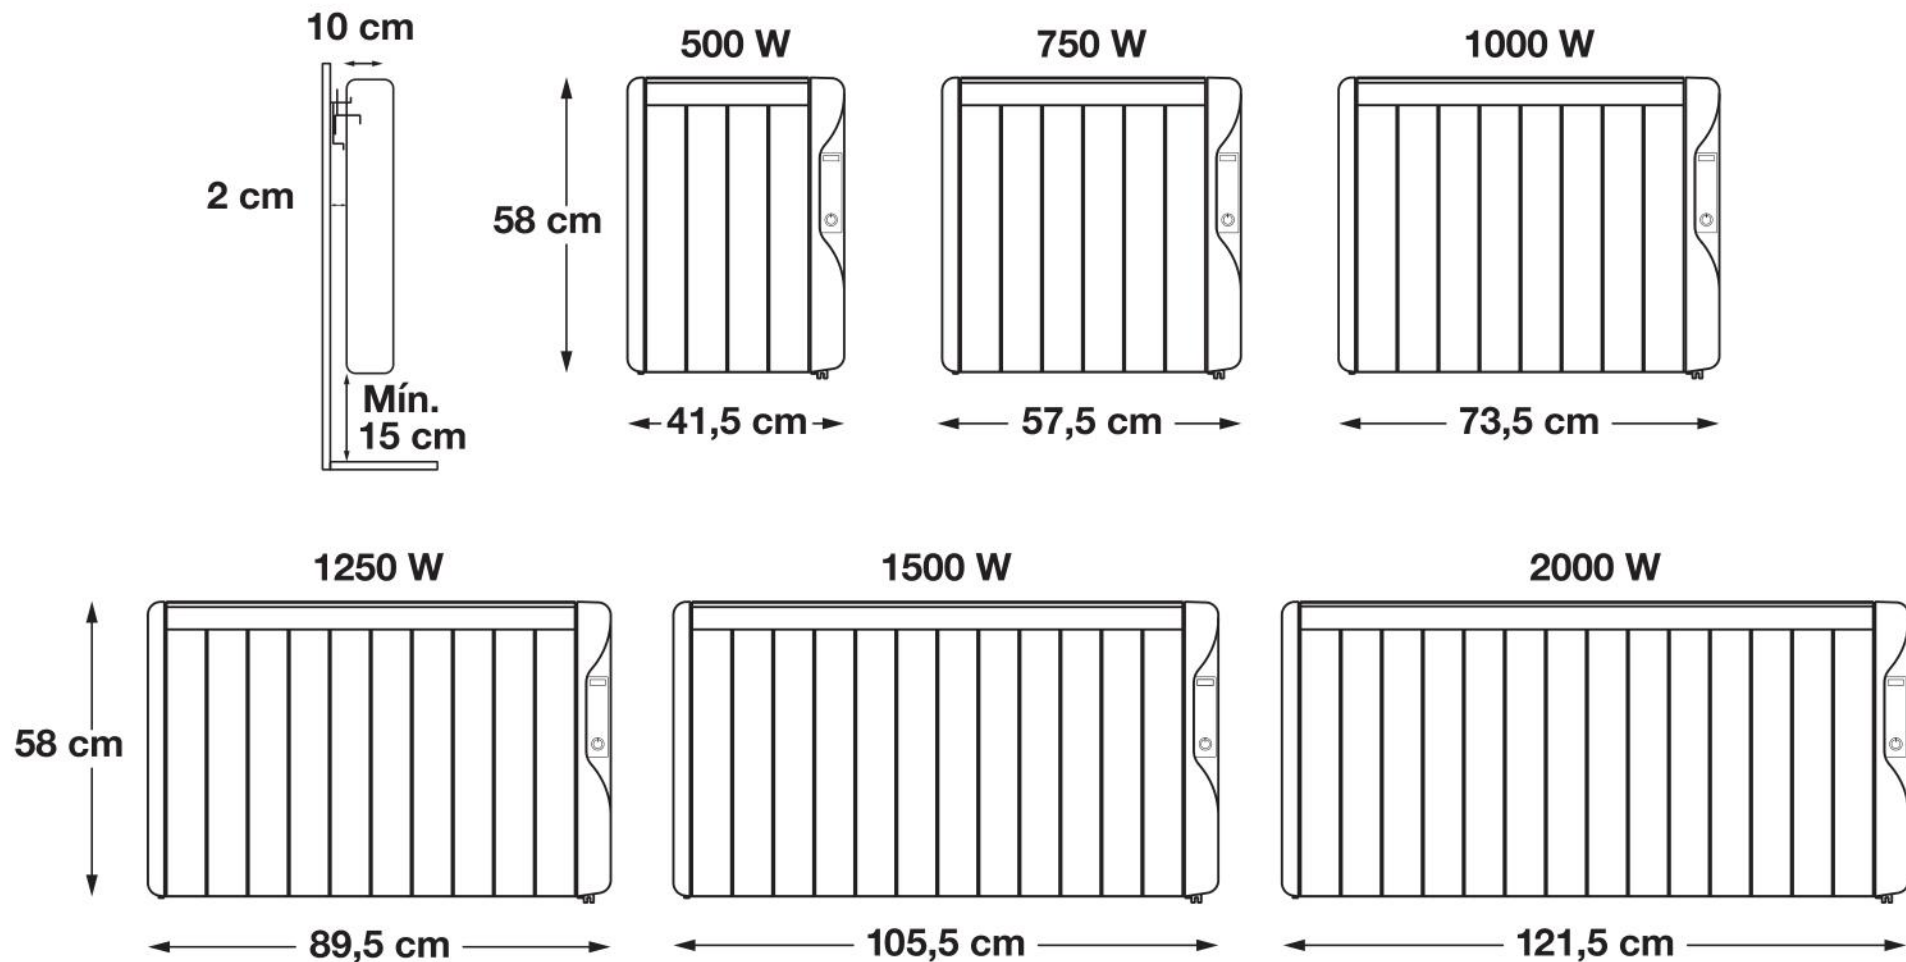

RBC

Hliníkový radiátor so špeciálnou výškou a teplonosnou kvapalinou. Digitálne programovateľný.

- Bielo podsvietený LCD displej.
- K dispozícii sú rôzne prevádzkové režimy: Komfort, Noc, Protimrazová ochrana a Program.
- Denné a týždenné programovanie. Možnosť uložiť až 3 rôzne týždenné programy a vybrať si ten, ktorý najlepšie vyhovuje aktuálnej situácii.
- Režim ECO na zníženie nastavenej teploty.
- Funkcia detekcie otvoreného okna.
- Adaptive Start – adaptívne spúšťanie vykurovania.
- Indikátor spotreby energie.
- Technológia EcoFluid. Prémiová teplonosná kvapalina značky Shell.
- Vysoko citlivý izbový termostat s presnosťou ±0,1 °C.
- Funkcia uzamknutia ovládacích tlačidiel.
- Integrovaný bezpečnostný tepelný obmedzovač.
- Články z tlakovo liatej hliníkovej zliatiny s povrchovou úpravou epoxidovým lakom RAL 9010.
- Dodávaný s napájacím káblom s dĺžkou 1,2 m.
- Jednoduchá a rýchla inštalácia. Patentovaný držiak umožňuje rýchle a jednoduché upevnenie na stenu bez potreby metra či vodováhy.
- Kompatibilný s kolieskovou sadou, ktorá je k dispozícii ako príslušenstvo.

EcoFluidTechnology

Výška iba 43 cm

Voliteľné príslušenstvo
KOLIESKOVÁ SADA




10ročná ZÁRUKA
na stratu kvapaliny

TYP	RBC9	RBC11	RBC14
Referencia	90500909	90500911	90500914
Výkon	1000 W	1250 W	1500 W
Prúd	4,3 A	5,4 A	6,5 A
Napätie	230 V~	230 V~	230 V~
Izolácia	Trieda I	Trieda I	Trieda I
Ochrana IP	IP2X	IP2X	IP2X
Rozmery* (cm)	79,5x43x10	95,5x43x10	119,5x43x10
Netto hmotnosť	13,5 kg	16 kg	20 kg
Brutto hmotnosť	15 kg	17,5 kg	22 kg
EAN13	8432336409745	8432336409769	8432336409783
Držiaky, kábel a zástrčka v balení	✓	✓	✓

*VZDIALENOSŤ OD STENY 2 CM


INŠTALÁCIA
BEZ ŠABLÓN

OBJAVTE, AKO JEDNODUCHO
A RÝCHLO
NAMONTOVAŤ RADIÁTOR
ZA 7 MINÚT

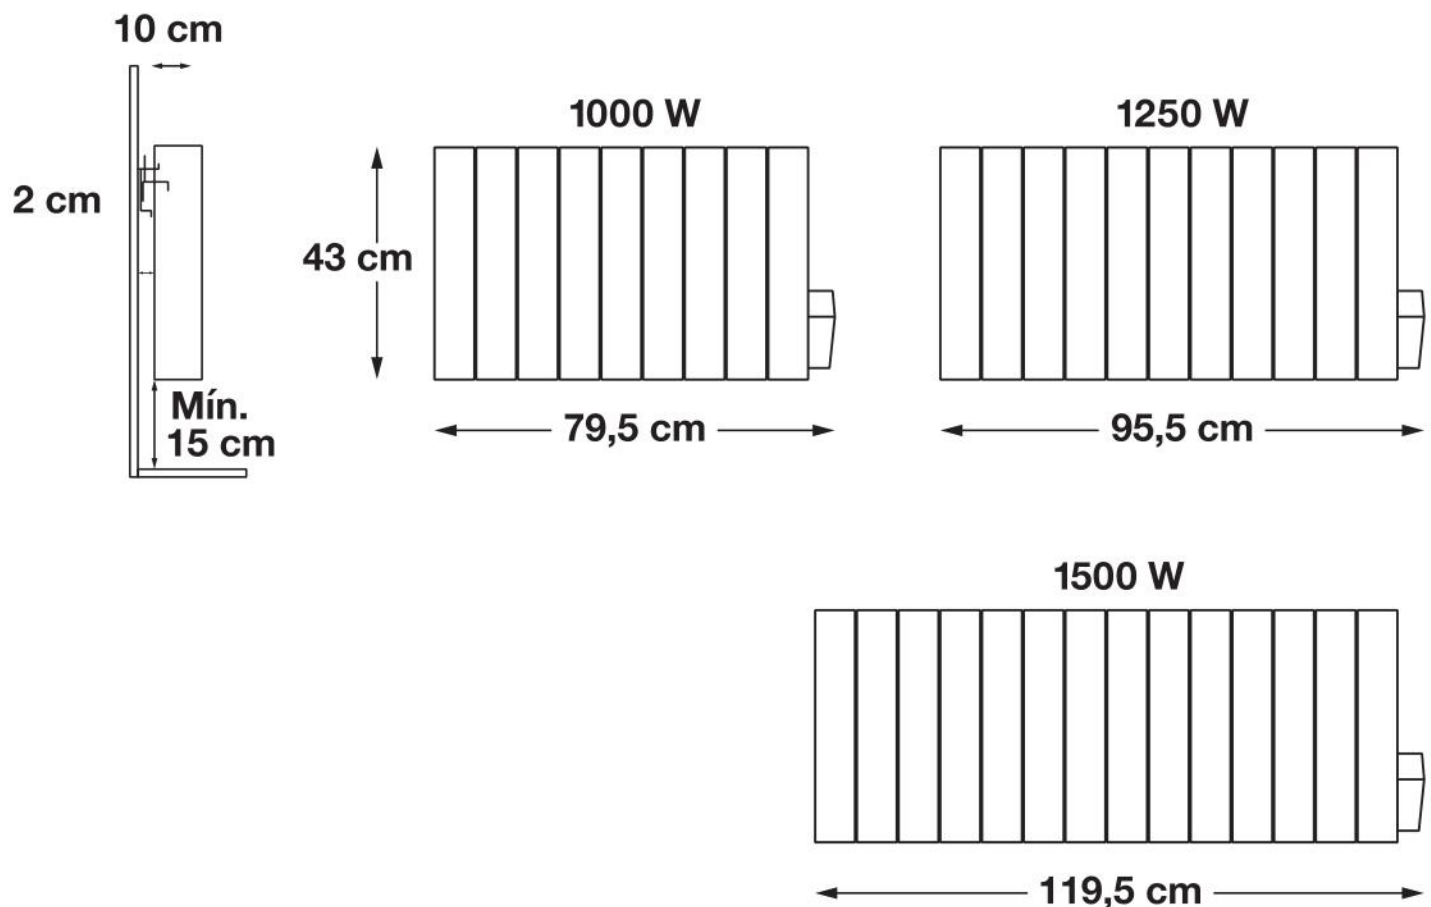

VYPOČÍTAJTE SI SVOJ RADIÁTOR

ULAHČÍME VÁM TO

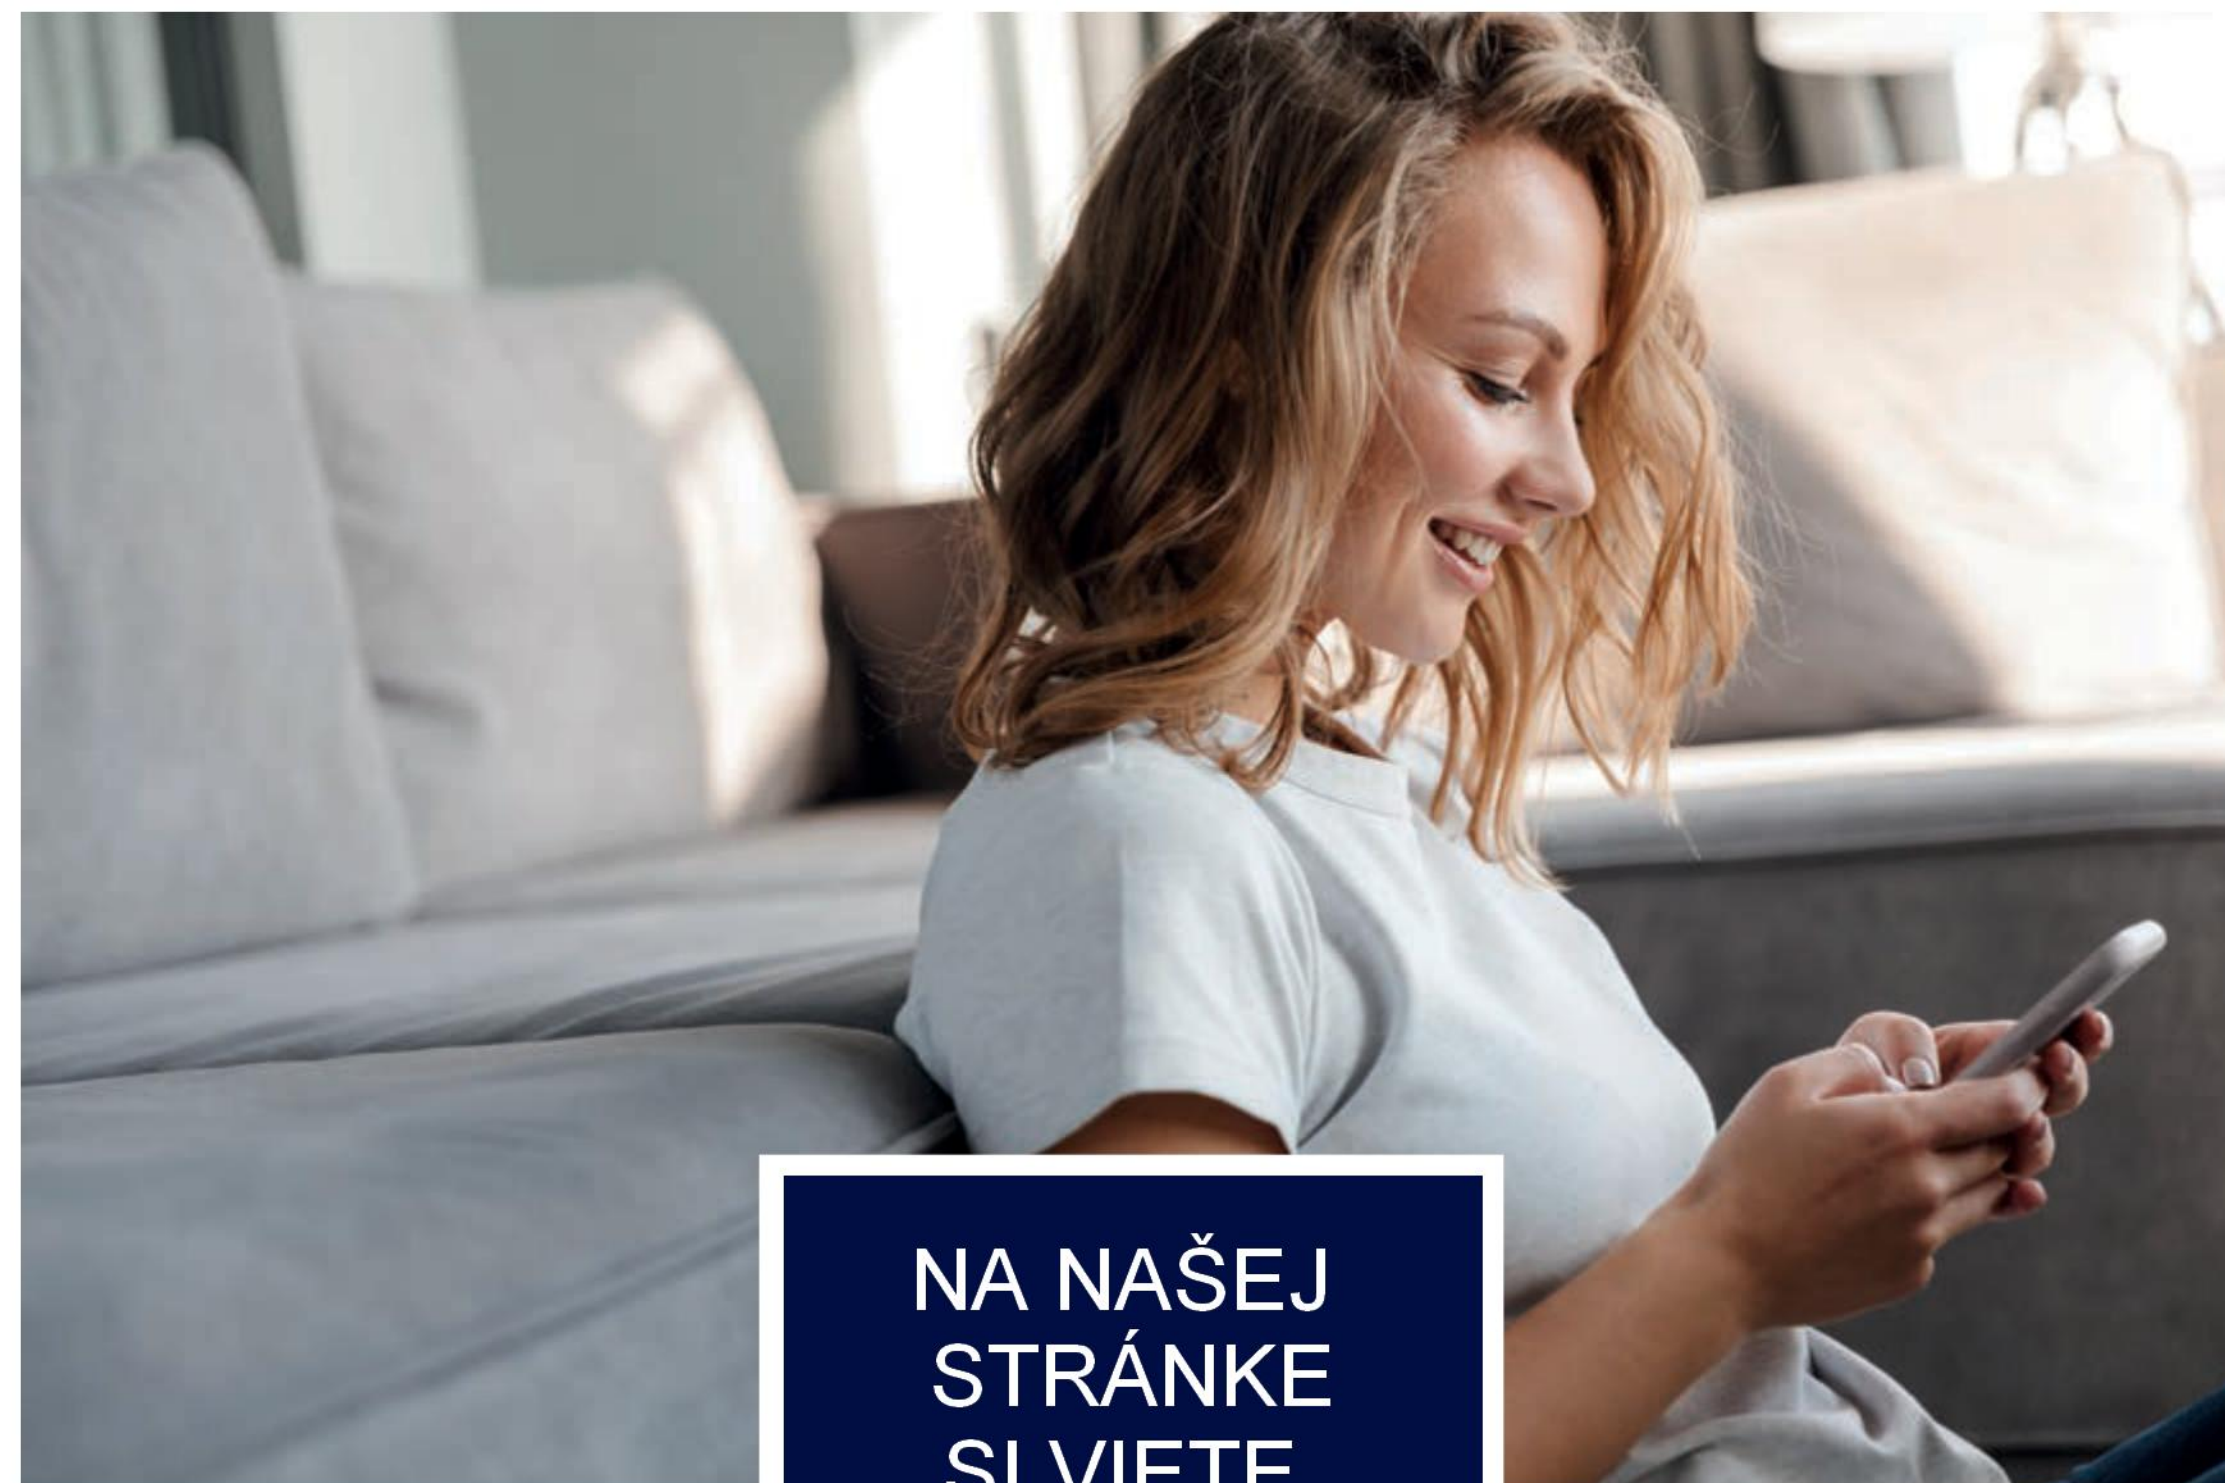

NA NAŠEJ
STRÁNKE
SI VIETE
VYPOČÍTAŤ
POTREBNÝ
VÝKON

<https://www.najvykurovanie.sk/c/elektricke-radiatory>



PRÍSLUŠENSTVO K WI-FI OVLÁDANIU

MANAGER BOX

Súprava Wi-Fi centrálnej jednotky USB a merača na dynamickú reguláciu výkonu

TYP	MANAGER BOX	VHODNÝ PRE
Referencia	90000150	Radiátory INGENIUM a INGENIUM CARE
Typ pripojenia	Wi-Fi 2,4 GHz	
Napájanie	230 V~	
Inštalácia regulátora	DIN lišta 35	
Šírka regulátora	1 modul, 18 mm	
EAN13	8432336611360	VRÁTANE TI (prúdový transformátor do 80 A)



G CONTROL HUB EU

Internetová brána s ethernetovým káblom na Wi-Fi ovládanie vykurovacích zariadení

TYP	G CONTROL HUB EU	VHODNÝ PRE
Referencia	90000095	Radiátory INGENIUM a INGENIUM CARE
Napájanie	Adaptér 230 V~ je súčasťou balenia	
Integrovaná anténa	RF 868 MHz	
Ethernetový kábel	0,5 m (súčasť balenia)	
EAN13	8432336611100	



G CONTROL HUB USB

USB internetová brána na Wi-Fi ovládanie vykurovacích zariadení

TYP	G CONTROL HUB USB	VHODNÝ PRE
Referencia	90000125	Radiátory INGENIUM a INGENIUM CARE
Typ pripojenia	Wi-Fi 2,4GHz	
Integrovaná anténa	868 MHz RF	
Rozmery	7x2,4x0,8 cm	
Napájanie	USB	
EAN13	8432336611261	



PRÍSLUŠENSTVO K RADIÁTOROM

KOLIESKOVÁ SADA

TYP	KOLIESKOVÁ SADA	VHODNÁ PRE
Kompatibilná s radiátormi s teplotnosnou kvapalinou		Radiátory INGENIUM, INGENIUM CARE, INGENIUM DIRECT, RFE PLUS
Referencia	90300200	
Hmotnosť	1,3 kg	
Rozmery	11,5x27,5x7 cm	
EAN13	8432336610707	



UNIVERZÁLNA KOLIESKOVÁ SADA

TYP	UNI KOLIESKOVÁ SADA	VHODNÁ PRE
Kompatibilná s akumulárnymi radiátormi		Radiátory RDC6 a RDC9
Referencia	90300205	
Hmotnosť	1,4 kg	
Rozmery	11,5x30x9 cm	
EAN13	8432336610721	



KÚPEĽŇOVÉ REBRÍKY

POROVNANIE FUNKCIÍ

	EcoFluid Technology	EcoFluid Technology	EcoFluid Technology	EcoFluid Technology
	📶 TBWD	📶 TNWD	TBBK TBCK	TCROM
				
Strana	30.	30.	32.	34.
Technológia prenosu tepla	Vysokokvalitná teplonosná kvapalina	Vysokokvalitná teplonosná kvapalina	Vysokokvalitná teplonosná kvapalina	Vysokokvalitná teplonosná kvapalina
Wi-Fi ovládanie	✓ (priame Wi-Fi)	✓ (priame Wi-Fi)	-	-
Digitálny displej	✓	✓	✓	-
Analógové ovládanie	-	-	-	✓
Integrovaný termostat	✓	✓	✓	-
Programovanie	✓	✓	✓	-
Úrovne teploty	✓	✓	✓	✓
Funkcia otvoreného okna	✓	✓	✓	-
Prediktívne spustenie	-	-	✓	-
Režim Boost	✓	✓	✓	✓
Časovač	-	-	-	-
Uzamknutie ovládacích tlačidiel	✓	✓	✓	-
Materiál plášt'a	Oceľ	Oceľ	Oceľ	Oceľ
Rýchlosť ohrevu	● ● ●	● ● ● ●	● ● ●	● ● ● ●
Rýchla inštalácia	✓	✓	✓	✓
Bezpečnostné držiaky	✓	✓	✓	✓
Kábel a zástrčka sú súčasťou balenia	✓	✓	✓	✓
Dostupné výkony	300-500 W	300-500 W	300-600 W 300-500 W	300-500 W

Dizajn a funkčnosť sa spájajú, aby priniesli teplo, komfort a pohodlie do každého priestoru a zároveň sa prispôbili rôznym štýlom interiéru.

VYNIKAJÚCI KOMFORT A POHODLIE
IDEÁLNE DO KÚPEĽNÍ A WC
PROGRAMOVATEĽNÉ
BEZ ÚDRŽBY

TBWD | TNWD

Elektrické kúpeľňové rebríky s priamym Wi-Fi ovládaním.

- Elektrické kúpeľňové rebríky s teplonosnou kvapalinou.
- Digitálne programovateľné ovládanie s denným a týždenným programovaním.
- Priame Wi-Fi ovládanie prostredníctvom aplikácie Smart Life. Nie je potrebná externá centrálna jednotka.
- Displej so zobrazením času, izbovej teploty a nastaveného programu, ako aj ďalších funkcií.
- Integrovaný elektronický izbový termostat.
- Rôzne prevádzkové režimy: Komfort, ECO, Protimrazová ochrana, rýchly ohrev Boost a Program.
- Pri programovaní je možné pre jednotlivé časové úseky nastaviť jednu z úrovni teploty: Komfort alebo ECO.
- Funkcia detekcie otvoreného okna.
- Režim Boost na rýchly ohrev miestnosti s nastavením od 0,5 do 8 hodín.
- Funkcia uzamknutia ovládacích tlačidiel.
- Bezpečnostný tepelný obmedzovač.
- Stupeň ochrany IP44 proti striekajúcej vode.
- Izolácia triedy II.
- Dodávaný s napájacím káblom s dĺžkou 1,2 m a zástrčkou na pripojenie k elektrickej sieti.
- Jednoduchá a rýchla inštalácia.
- Vysoko bezpečnostné nástenné držiaky.

EcoFluid



Technology

10


ročná

ZÁRUKA

na stratu kvapaliny

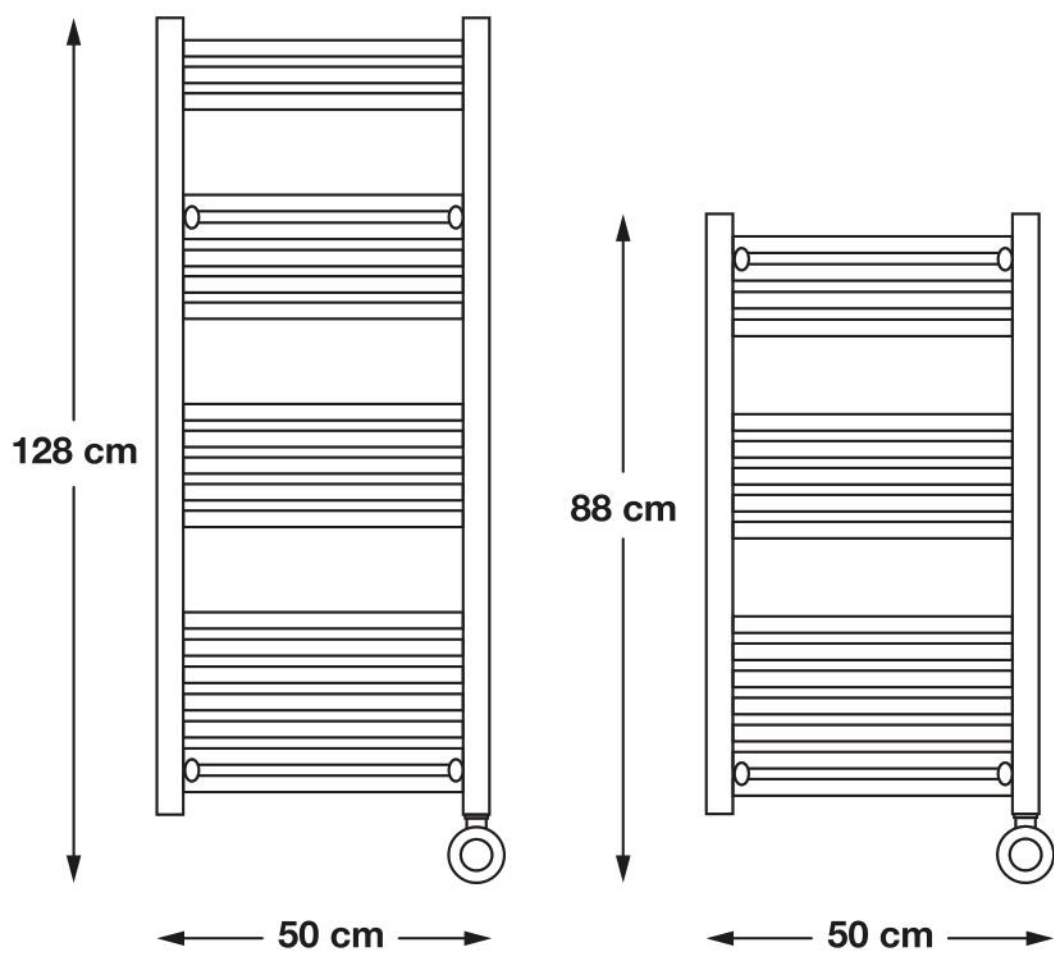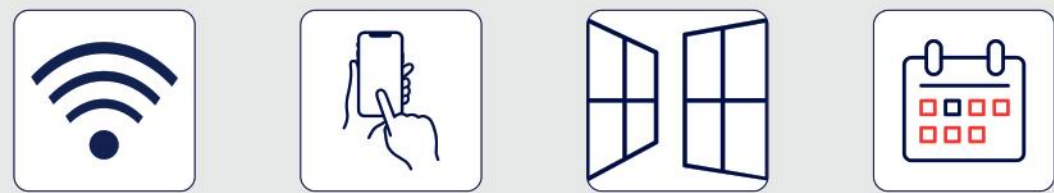

TYP	TBWD-300	TBWD-500	TNWD-300	TNWD-500
Referencia	50100060	50100065	50100070	50100075
Výkon	300 W	500 W	300 W	500 W
Farba	Biela	Biela	Čierna	Čierna
Napätie	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~
Izolácia	Trieda II	Trieda II	Trieda II	Trieda II
Ochrana IP	IP44	IP44	IP44	IP44
Rozmery (cm)	88x50x8	128x50x8	88x50x8	128x50x8
Netto hmotnosť	9 kg	12 kg	9 kg	12 kg
Brutto hmotnosť	11 kg	14 kg	11 kg	14 kg
EAN13	8432336502705	8432336502729	8432336502743	8432336502767
Držiaky, kábel a zástrčka v balení	✓	✓	✓	✓

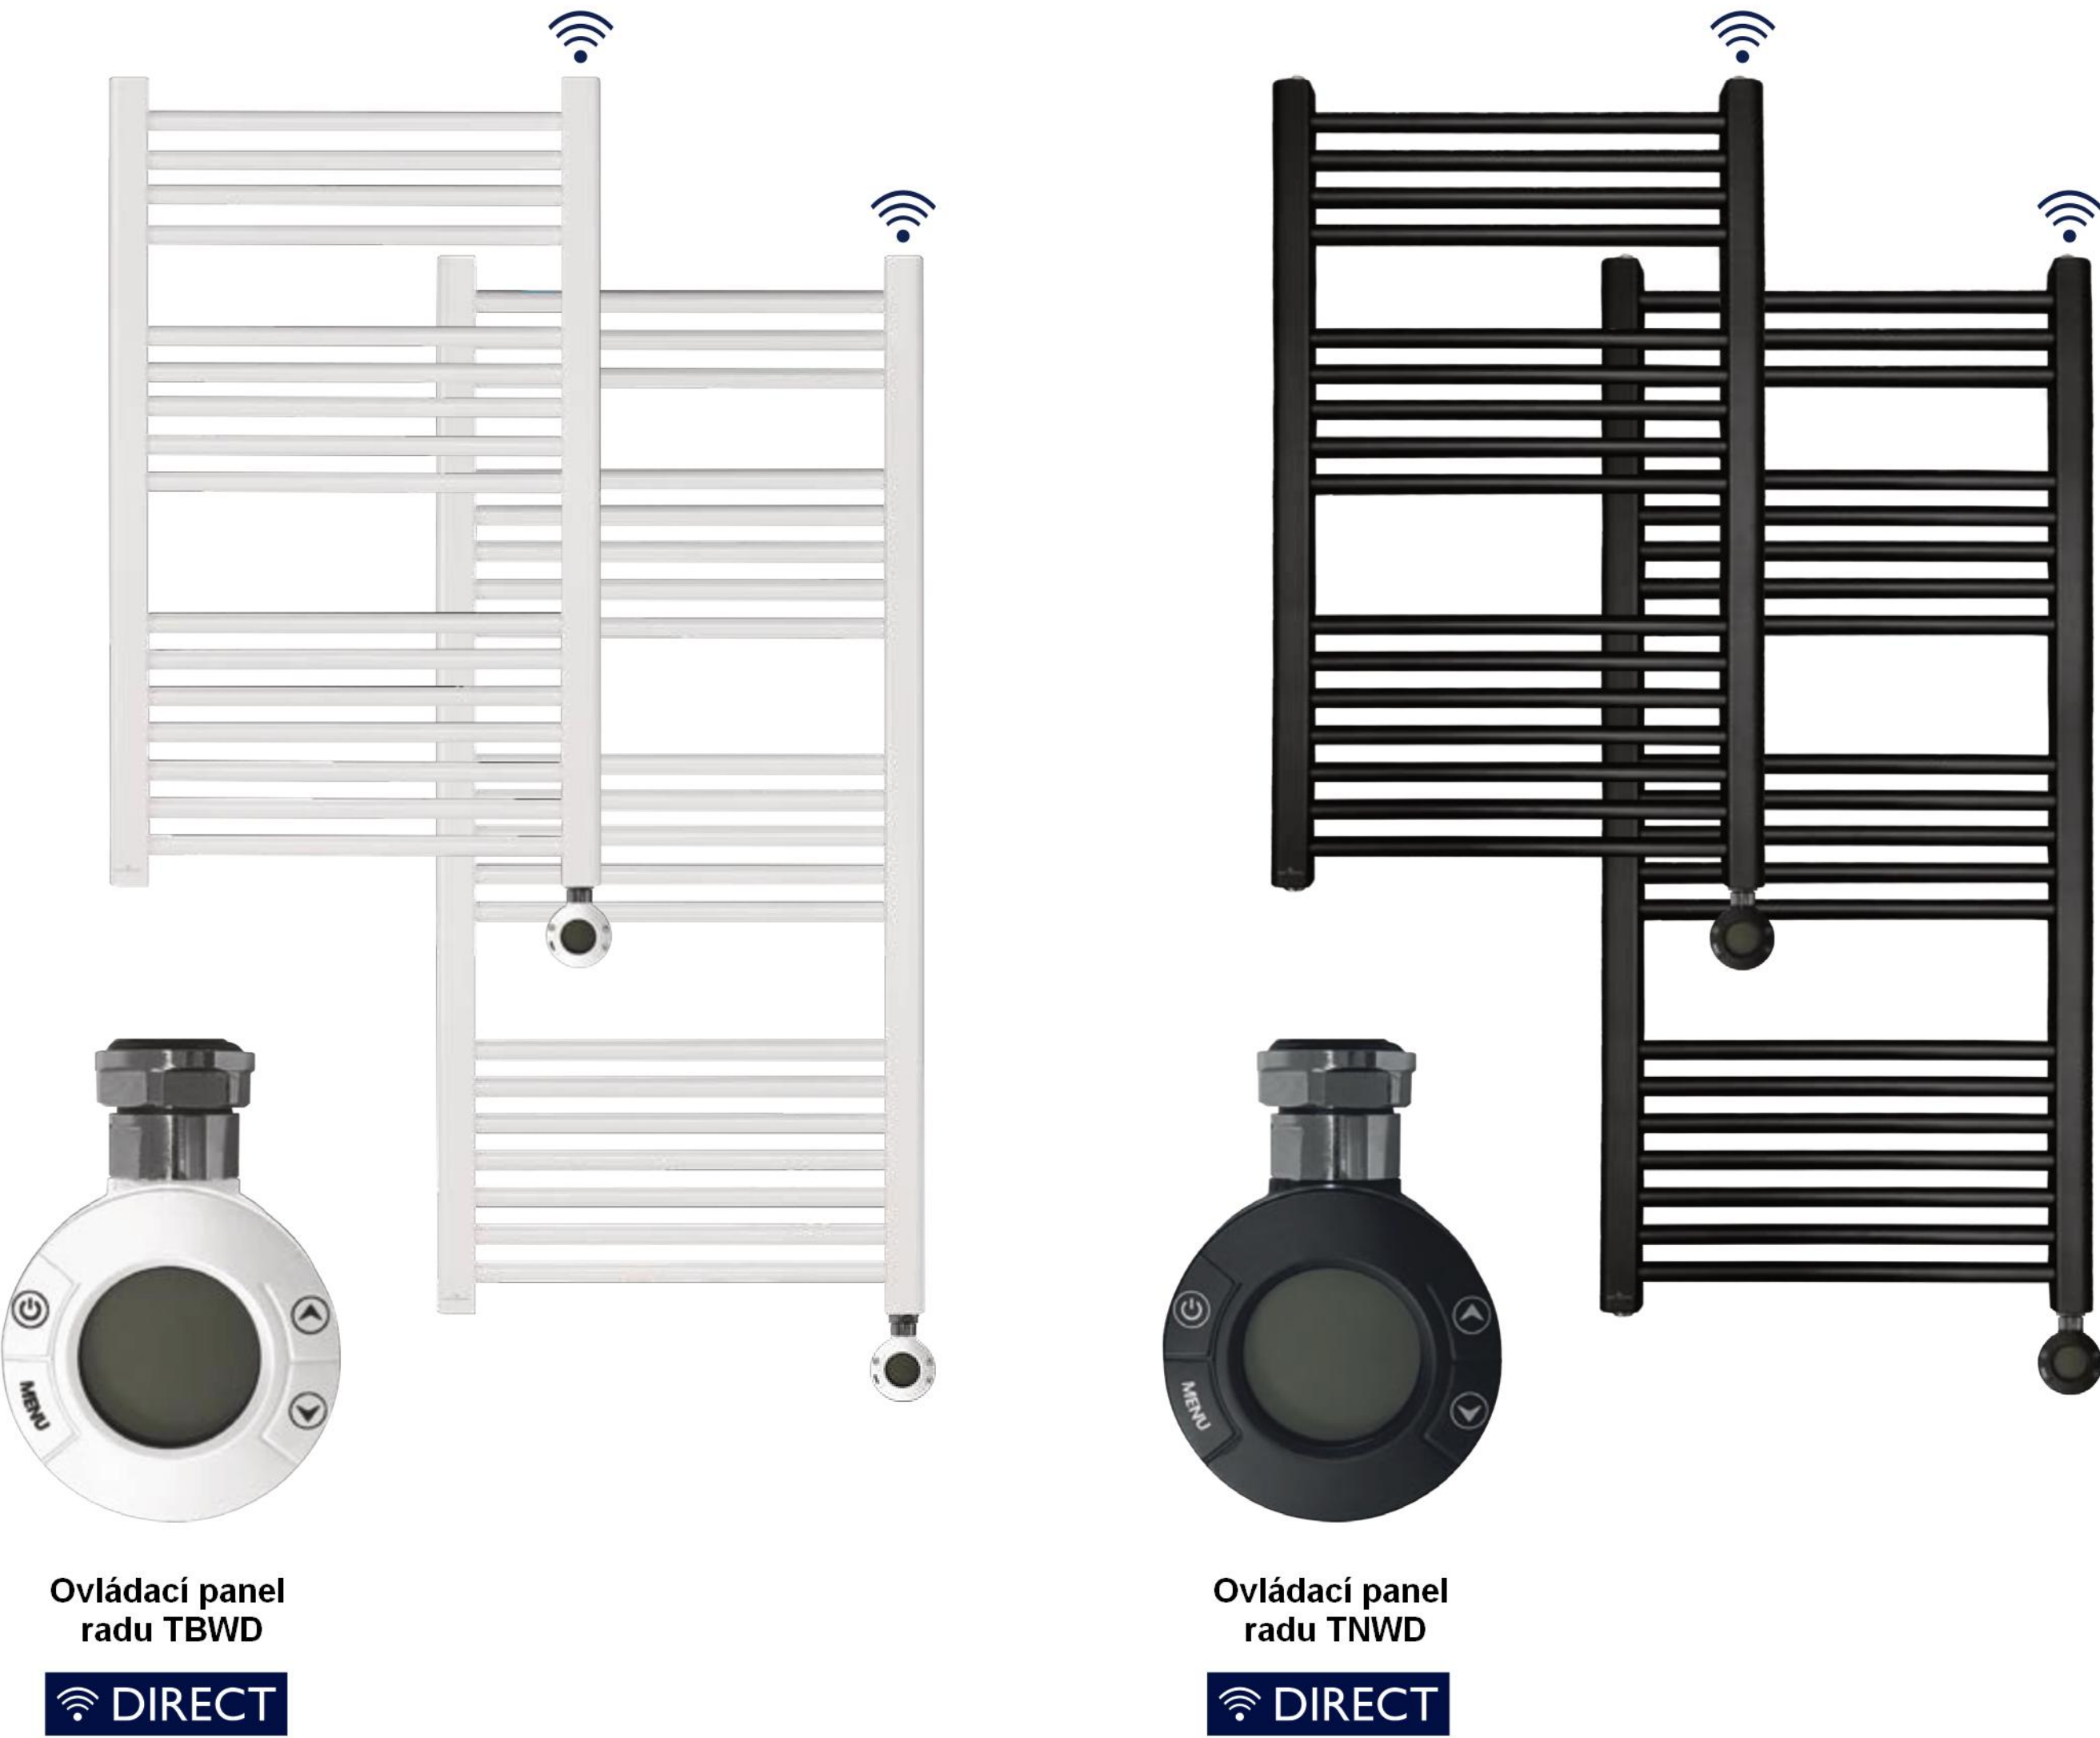

TBBK | TBCK


Programovateľné elektrické kúpeľňové rebríky.

- Digitálne programovateľné ovládanie s denným a týždenným programovaním.
- Digitálny displej so zobrazením času, izbovej teploty a nastaveného programu, ako aj ďalších funkcií.
- Integrovaný elektronický izbový termostat.
- Rôzne prevádzkové režimy: Komfort, ECO, Protimrazová ochrana, rýchly ohrev Timer-2h a Program.
- Pri programovaní je možné nastaviť jednu z troch úrovní teploty: Komfort, Ekonomická alebo Protimrazová ochrana.
- Funkcia detekcie otvoreného okna.
- Režim Timer-2h na rýchly ohrev miestnosti alebo urýchlenie ohrevu uterákov.
- Teplonosná kvapalina s nízkou hustotou.
- Funkcia uzamknutia ovládacích tlačidiel.
- Bezpečnostný tepelný obmedzovač.
- Stupeň ochrany IP44 proti striekajúcej vode.
- Izolácia triedy II.
- Dodávaný s napájacím káblom s dĺžkou 1,2 m a zástrčkou na pripojenie k elektrickej sieti.
- Jednoduchá a rýchla inštalácia.
- Vysoko bezpečnostné nástenné držiaky.




EcoFluidTechnology


10ročnáZÁRUKA
na stratu kvapaliny

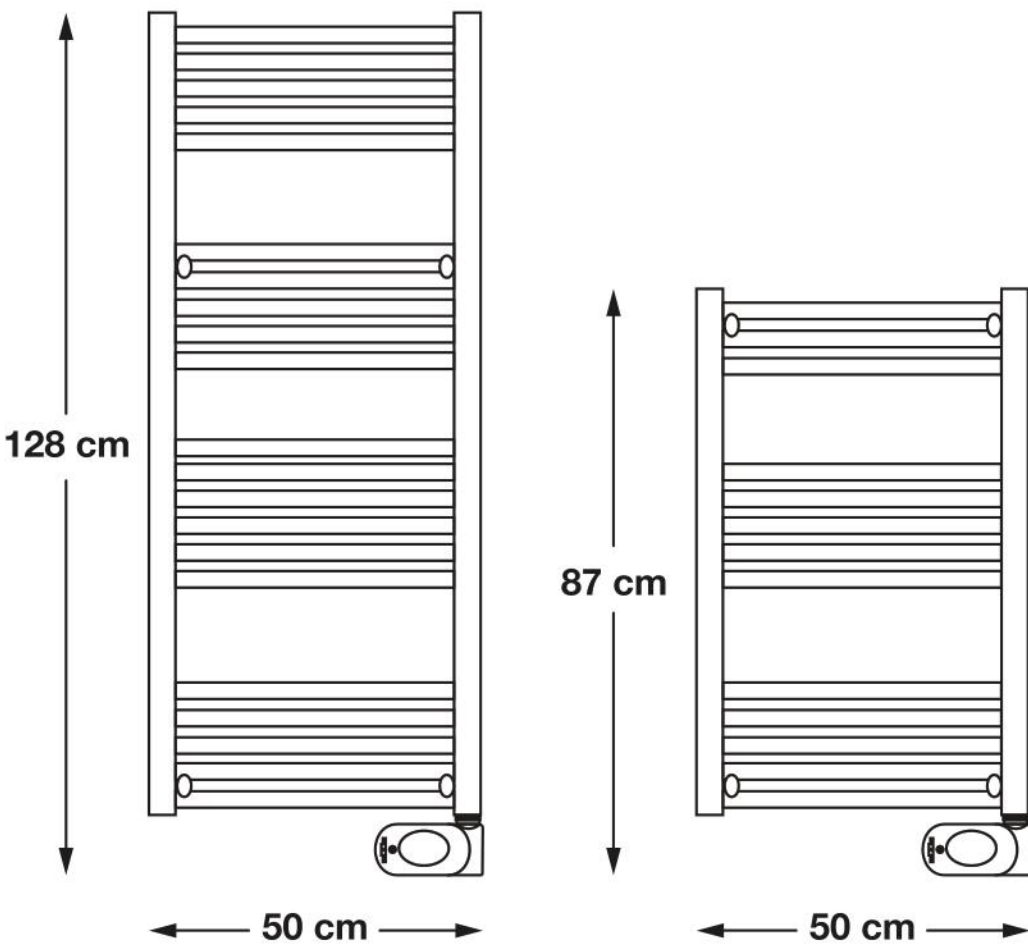

TYP	TBB-8K	TBB-12K	TBC-8K	TBC-12K
Referencia	50100014	50100015	50100022	50100023
Výkon	300 W	600 W	300 W	500 W
Farba	Biela	Biela	Chróm	Chróm
Napätie	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~
Izolácia	Trieda II	Trieda II	Trieda II	Trieda II
Ochrana IP	IP44	IP44	IP44	IP44
Rozmery (cm)	87x50x8	128x50x8	87x50x8	128x50x8
Netto hmotnosť	9,5 kg	14 kg	9,5 kg	14 kg
Brutto hmotnosť	11 kg	16 kg	11 kg	16 kg
EAN13	8432336502408	8432336502422	8432336500275	8432336500299
Držiaky, kábel a zástrčka v balení	✓	✓	✓	✓

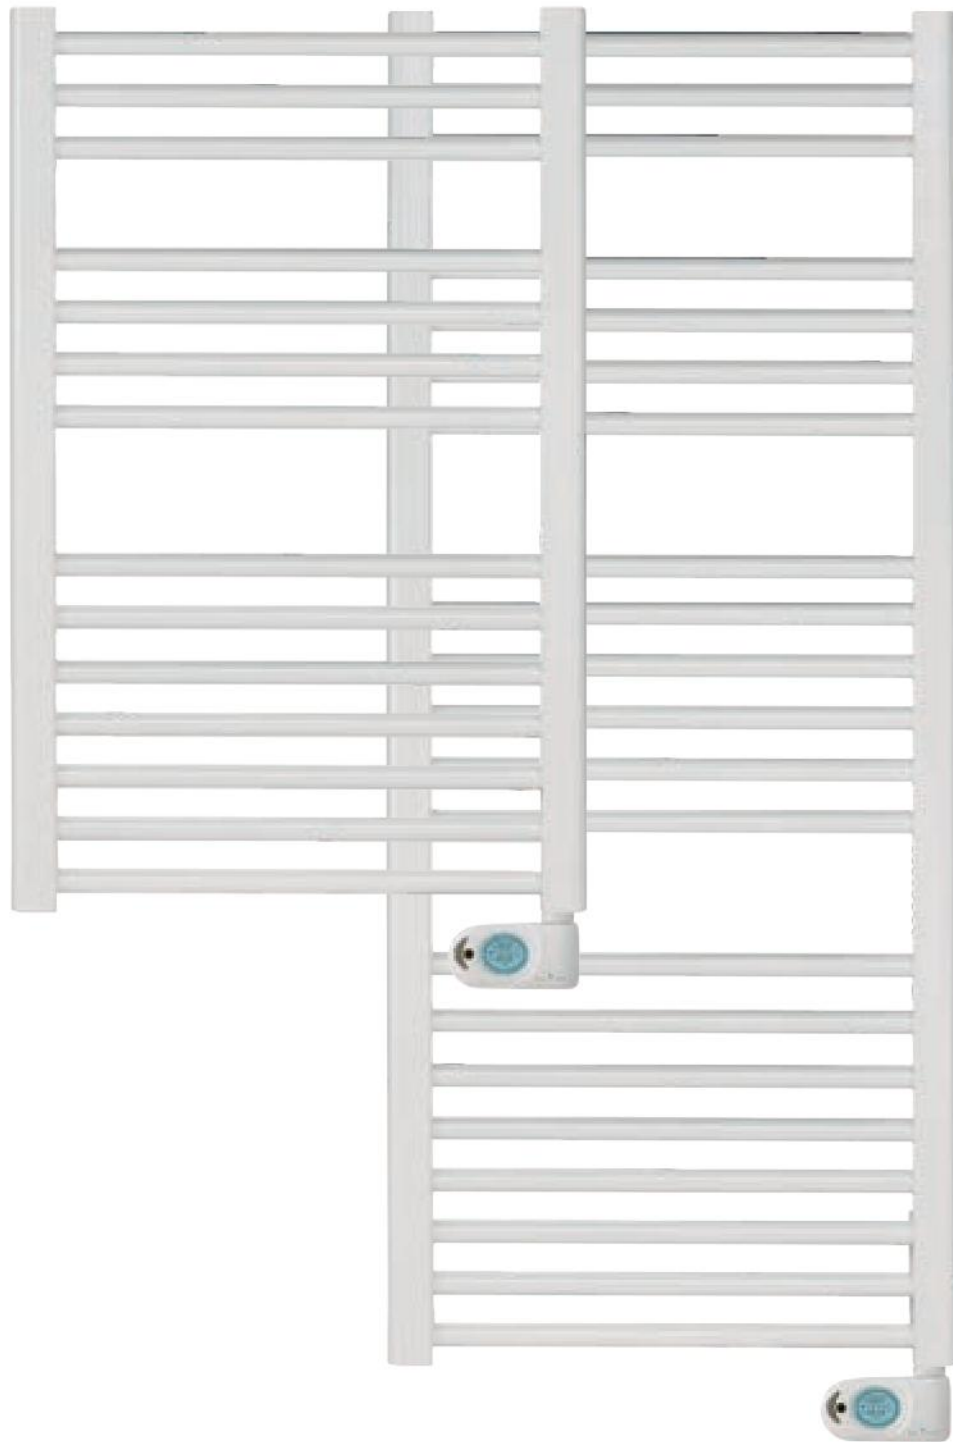

Ovládací panel
radu TBBK

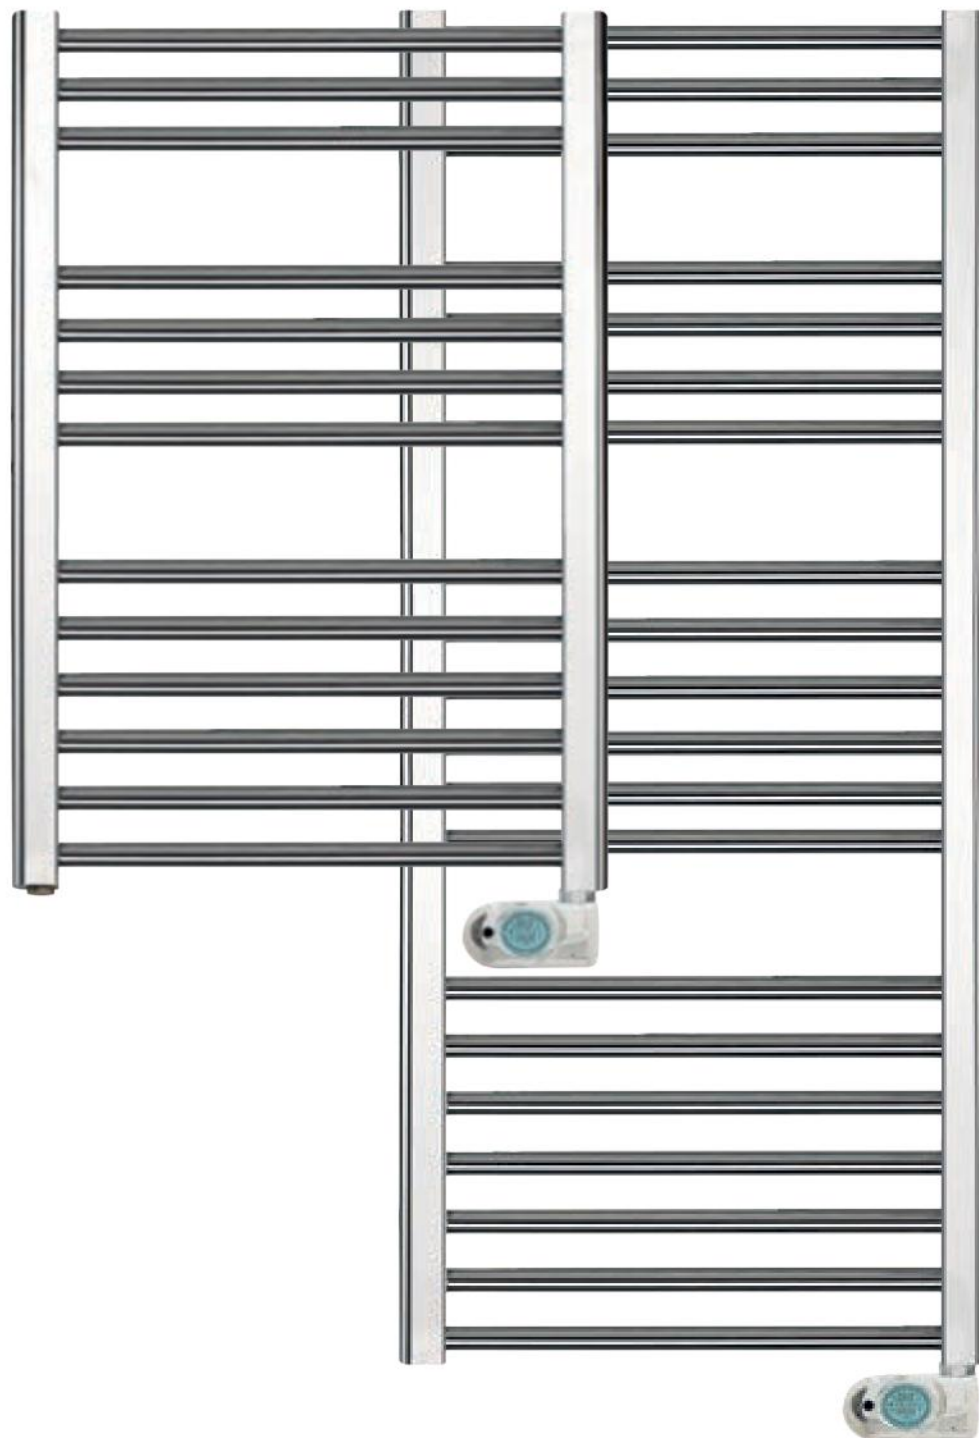

Ovládací panel
radu TBCK

TCROM

Analógový elektrický kúpeľňový rebrík s reguláciou teploty.



- Elektrický kúpeľňový rebrík s teplonosnou kvapalinou.
- Rôzne prevádzkové režimy: Komfort, Protimrazová ochrana, režim Boost (rýchly ohrev počas 2 hodín na maximálny výkon), režim Timer 24 (2 hodiny rýchleho ohrevu a 22 hodín v režime Komfort) a režim Timer 12 (2 hodiny rýchleho ohrevu každých 10 hodín v režime Komfort).
- Nastaviteľná teplota kúpeľňového rebríka od 40 °C do 65 °C.
- Bezpečnostný tepelný obmedzovač.
- Stupeň ochrany IP44 proti striekajúcej vode.
- Dodávaný s napájacím káblom s dĺžkou 1,2 m a zástrčkou na pripojenie k elektrickej sieti.
- Vysoko bezpečnostné nástenné držiaky.

EcoFluid
Technology

TYP	TCROM8	TCROM12
Referencia	50100037	50100038
Výkon	300 W	500 W
Napätie	230 V~	230 V~
Izolácia	Trieda I	Trieda I
Ochrana IP	IP44	IP44
Rozmery (cm)	87x50x8	128x50x8
Netto hmotnosť	9,5 kg	10,5 kg
Brutto hmotnosť	14 kg	15,5 kg
EAN13	8432336502521	8432336502545
Držiaky, kábel a zástrčka v balení	✓	✓



Ovládací panel
radu TNWD

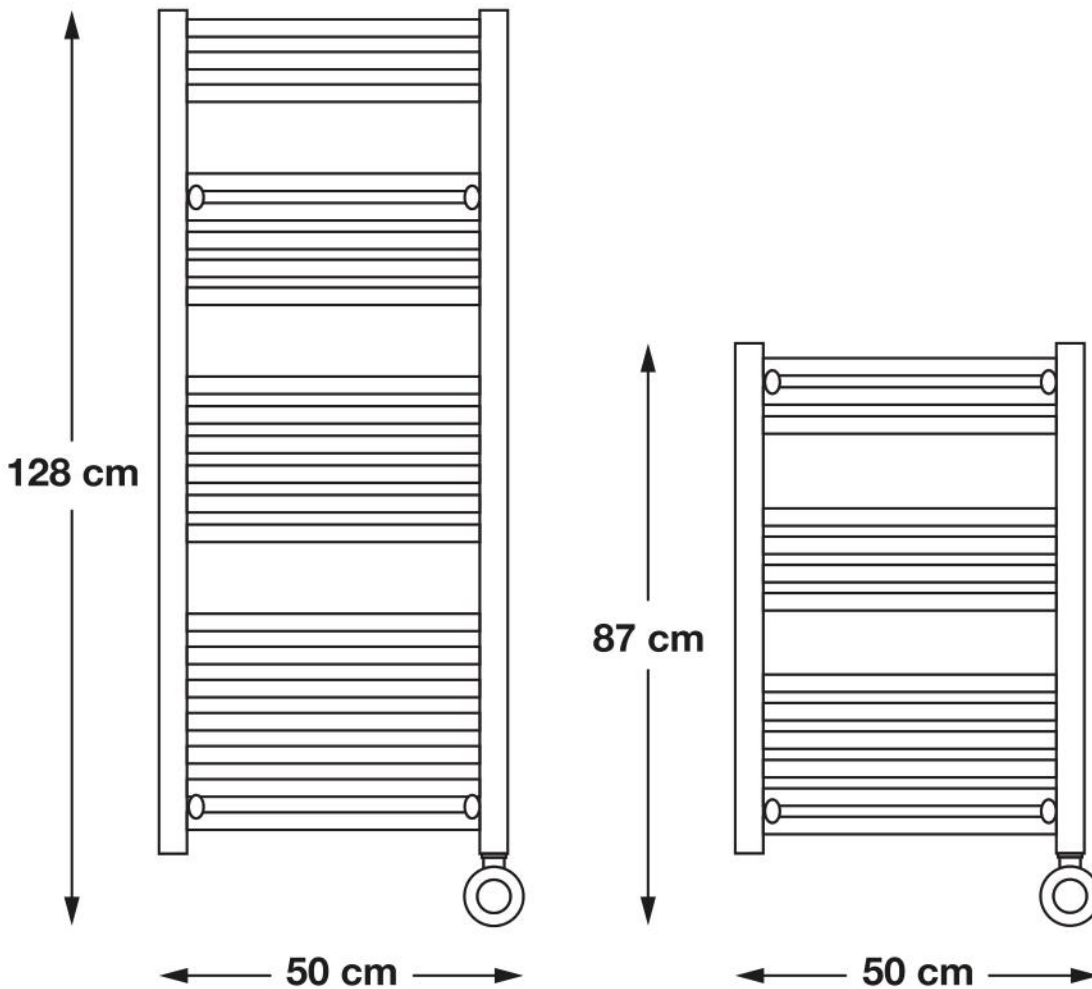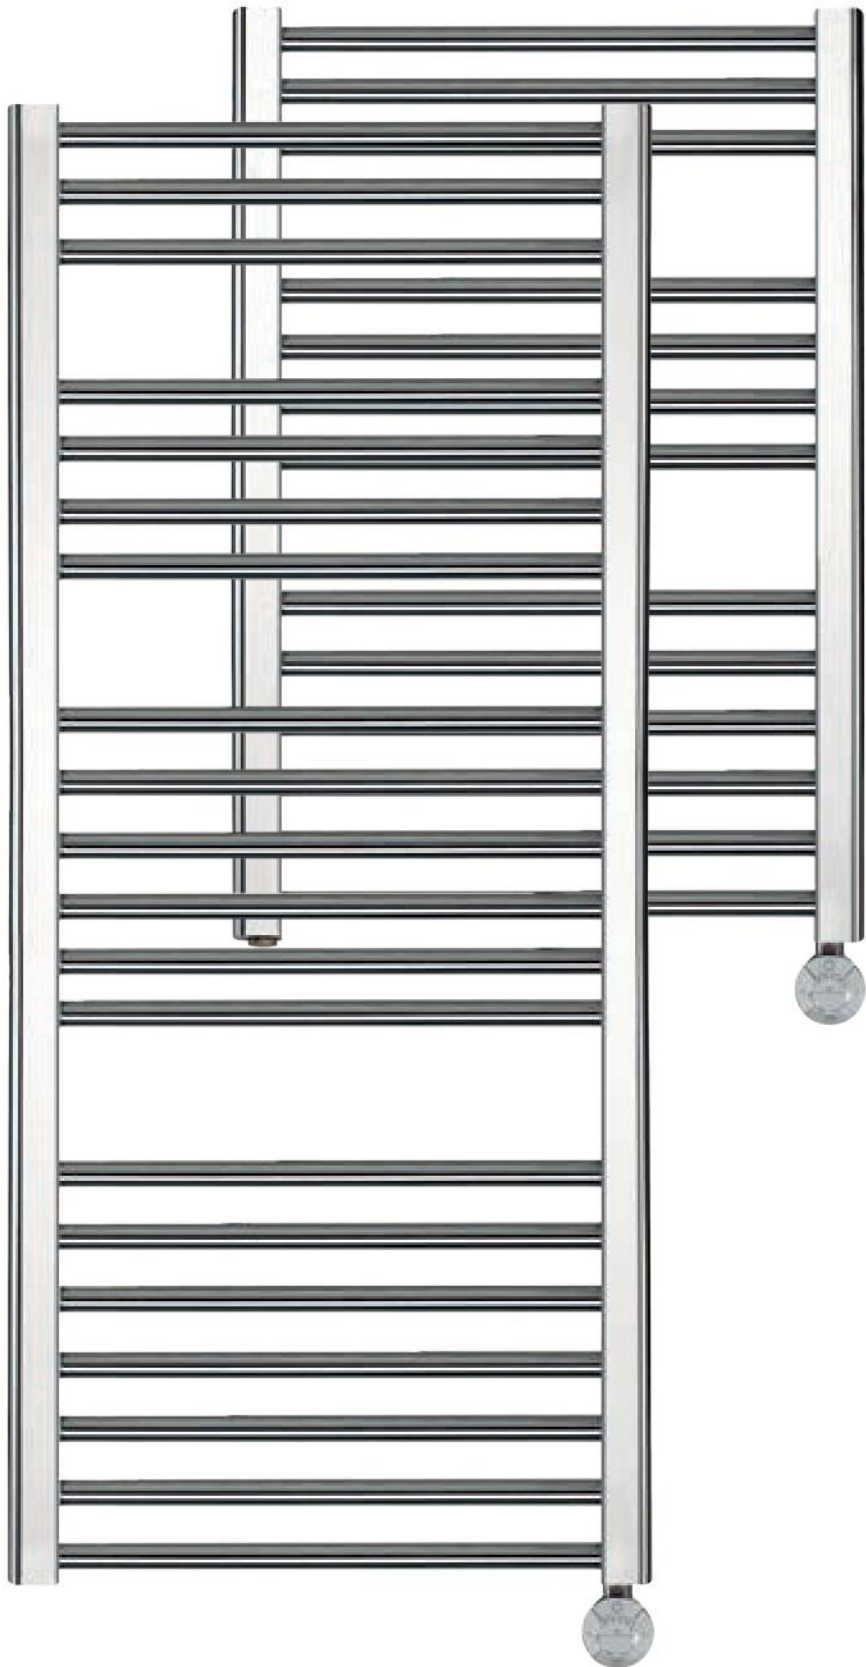

10 ročná
ZÁRUKA
na stratu kvapaliny



ELNUR GABARRON[®]

ELNUR S.A.

elnur@elnur.es

Tel.: +34 91 628 14 40

www.elnurgabarron.es

www.calculadoradecalefaccion.es

KLIMATEL Šaľa, s.r.o.

klimatel@klimatel.sk

Tel.: +421 910 870 087 | +421 902 483 560

www.gabarron.sk

www.najvykurovanie.sk

50
años


Innovando
Fabricando



Inštalácia
radiátorov



ER-0706/1999



GA-2002/0284

